

HIKOKI HIGHTECH

Catalogo tecnico, innovazione e novità: Settembre 2023



NEW

Avvitatori ad impulsi
ad alta coppia
36V e 18V
> Pagina 4

Scopri alcune novità del momento!

Trapano rotativo 18V
con attacco
intercambiabile
> Pagina 7

Levigatrice
a nastro 36V
> Pagina 12

Faro 18V a led
da cantiere
> Pagina 14

Una batteria che alimenta più di 100 utensili.

La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettro-utensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.


Una per tutti, tutti per una!
1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 100 utensili!



36V ← → 18V

18V



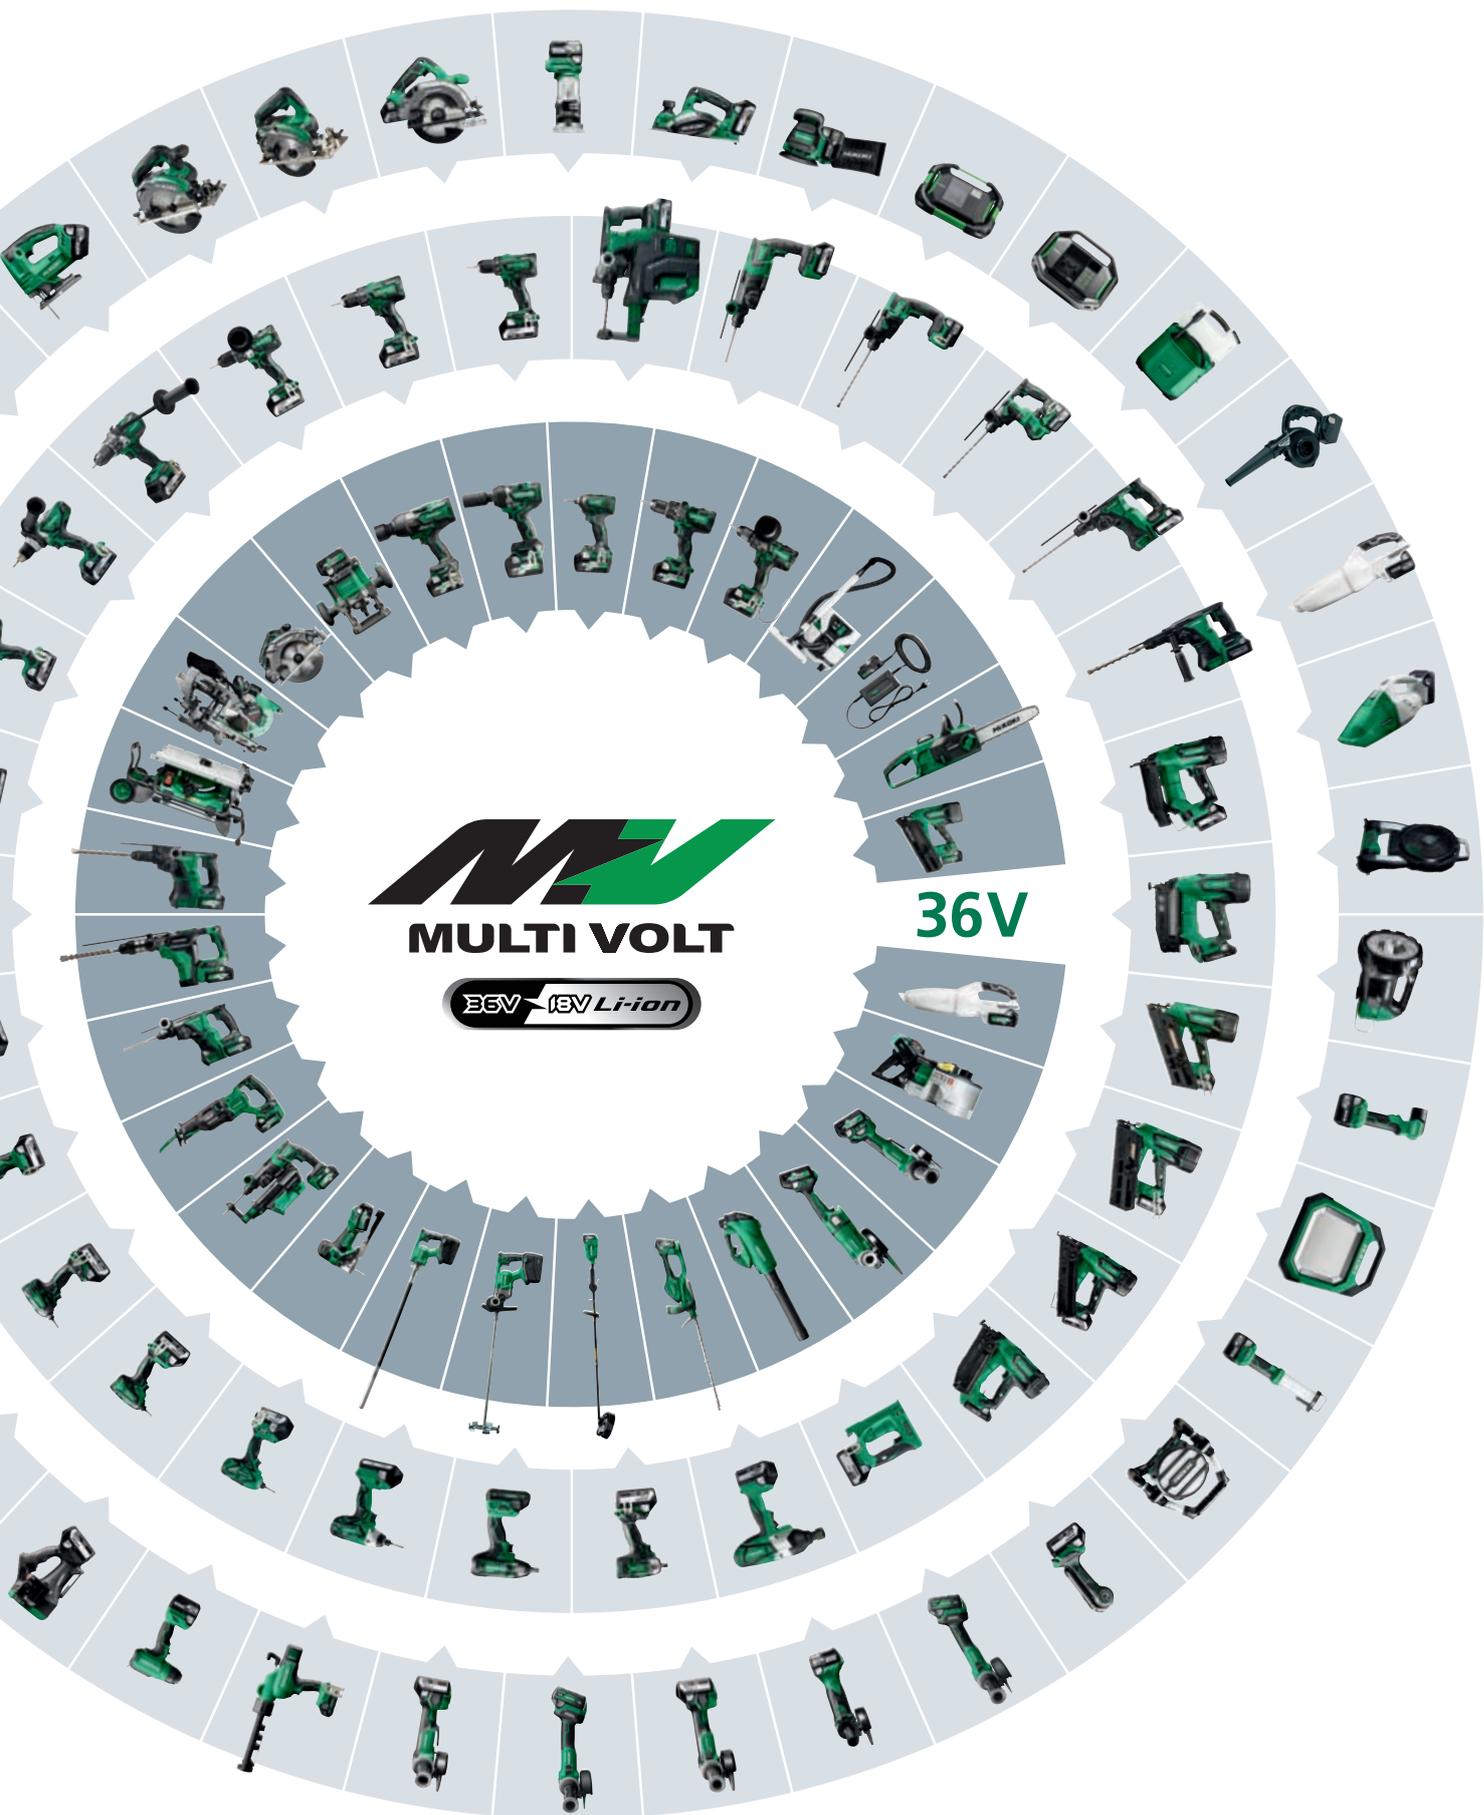

MV
MULTI VOLT
36V 18V Li-ion

36V

NEW

Straordinaria coppia di svitatura 2.400 Nm

Elevate coppie di serraggio

4 velocità con Autostop
e funzione Autoslow

Protezione certificata IP56

NEW

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DG

36V - 1.400 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M33 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.500 n°/min | 4 velocità con Autostop e funzione Autoslow | Coppia massima avvitatura 1.400 Nm | Coppia massima svitatura 2.000 Nm | Protezione certificata IP56 | Luce Led | Giunzione batteria con sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni | Peso 3,9 kg con BSL36A18X.
Codice: WR36DGWRZ



4 velocità con Autostop
e funzione Autoslow

Coppia max Avv. / Svit.
1.400 Nm / 2.000 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable

NEW
BRUSHLESS
IP56

639⁰⁰ +IVA

Disponibile anche
WR36DGW2Z
solo corpo macchina
379.00+IVA

NEW

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DF

36V - 1.900 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M10 - M36 | Velocità 0 - 1.500 giri/min | Impulsi 0 - 2.600 n°/min | 4 velocità con Autostop e funzione Autoslow | Coppia massima avvitatura 1.900 Nm | Coppia massima svitatura 2.400 Nm | Protezione certificata IP56 | Luce Led | Giunzione batteria con sistema di isolamento gommato per ridurre le vibrazioni | Peso 3,9 kg con BSL36A18X.
Codice: WR36DFWRZ



4 velocità con Autostop
e funzione Autoslow

Coppia max Avv. / Svit.
1.900 Nm / 2.400 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18X,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable

NEW
BRUSHLESS
IP56

679⁰⁰ +IVA

Disponibile anche
WR36DFW2Z
solo corpo macchina
419.00+IVA

36VWR36DF
WR36DG

WR36DG

WR36DF



Attacco 1/2" quadro (WR36DG)
e 3/4" quadro (WR36DF)

Elevate coppie di
avvitatura e svitatura
1.400 / 2.000 Nm (WR36DG)
1.900 / 2.400 Nm (WR36DF)



BRUSHLESS
Compatto motore
Brushless 36V



IP56
Protezione certificata IP56
Assicura il perfetto funzionamento
in ambienti altamente polverosi e
getti d'acqua diretti.

Bulloni avvitati per carica
BSL36A18

WR36DF		WR36DG
M27	M24	M24
160 bulloni	250 bulloni	250 bulloni
1,8 sec.	1,2 sec.	1,3 sec.

Sorgente luminosa LED
Per una massima luminosità
in fase di avvitatura.



Giunzione batteria con sistema
di isolamento gommato
per ridurre le vibrazioni e
preservare la batteria.



4 Velocità con AUTOSTOP	WR36DF	WR36DG	AUTOSLOW	
Mode 1	0 - 600 giri/min	251 Nm	223 Nm	60 - 330 giri/min
Mode 2	0 - 900 giri/min	358 Nm	331 Nm	60 - 500 giri/min
Mode 3	0 - 1.200 giri/min	460 Nm	425 Nm	60 - 660 giri/min
Mode 4	0 - 1.500 giri/min	716 Nm	577 Nm	60 - 830 giri/min
Mode Max senza A/S	0 - 1.500 giri/min	1.900 Nm	1.400 Nm	-

AUTOSTOP

Il sistema AutoStop applicabile ad ogni modalità, previene la rottura del bullone durante l'avvitatura e assicura la giusta potenza per ogni tipo di applicazione.

AUTOSLOW

Quando la svitatura è quasi terminata l'avvitatore riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta dei bulloni o dadi durante lo svitamento

Robusto gancio
portautensile in
metallo di dimensioni
generose.

Batteria Multi Volt
compatibile con utensili
18V e 36V per una
massima versatilità
e autonomia
di lavoro

Compatible
BRUSHLESS IP56

Avvitatori ad impulso con attacco 1/2" e 3/4" quadro a batteria con motore brushless da 36V ed elevatissime coppie di avvitatura e svitatura 1.400 / 2.000 Nm (WR36DG) 1.900 / 2.400 Nm (WR36DF). Dotato di un selettore elettronico digitale che consente di scegliere la velocità di avvitatura e di attivare l'innovativa funzione Auto-stop, permettendo all'utilizzatore di operare con la giusta coppia di serraggio per ogni tipo di dado e bullone, inoltre ogni modalità è dotata di funzione Auto-slow che a svitatura terminata, riduce la velocità automaticamente per prevenire la caduta di bulloni e dadi. Questi avvitatori sono robusti e conformi al grado di protezione IP56 che assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti. Ideali nel serrare bulloni standard da M12-M36 mm e bulloni ad alta resistenza da M10-M27.

Elevate coppie di avvitatura e svitatura
345 / 600 Nm (WR18DH)
380 / 700 Nm (WR36DH)

Attacco 1/2" quadro
Avvitatura M10 - M20

BRUSHLESS
Compatto motore Brushless 36V

IP56
Protezione certificata IP56
Assicura il perfetto funzionamento in ambienti altamente polverosi e getti d'acqua diretti.

Sorgente luminosa LED
Per una massima luminosità in fase di avvitatura.

4 velocità con Autostop e funzione Autoslow

Compatto corpo macchina solo 144 mm.

Kit 14 bussole 1/2"quadro
10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17
19 - 21 - 22 - 24 mm x 38
751879
58.90 +IVA

NEW

18V

Avvitatore ad impulsi WR18DH

18V - 345 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 2.800 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | 4 velocità con Autostop e funzione Autoslow | Coppia massima avvitatura 345 Nm | Coppia massima svitatura 600 Nm | Protezione certificata IP56 | Luce Led | Compatto solo 144 mm di lunghezza | Peso 2 kg con BSL1850MA.
Codice: WR18DHWPZ

4 velocità con Autostop e funzione Autoslow

Coppia max Avv. / Svit.
345 Nm / 600 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable

BRUSHLESS
IP56

479.00
+IVA

Disponibile anche
WR18DHWZ
solo corpo macchina
260.00+IVA

NEW

36V

Avvitatore ad impulsi WR36DH

36V - 380 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M10 - M20 | Velocità 0 - 3.000 giri/min | Impulsi 0 - 4.100 n°/min | 4 velocità con Autostop e funzione Autoslow | Coppia massima avvitatura 380 Nm | Coppia massima svitatura 700 Nm | Protezione certificata IP56 | Luce Led | Compatto solo 144 mm di lunghezza | Peso 2 kg con BSL36A18X.
Codice: WR36DHWZ

4 velocità con Autostop e funzione Autoslow

Coppia max Avv. / Svit.
380 Nm / 700 Nm

Dotazioni: 2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable

BRUSHLESS
IP56

519.00
+IVA

Disponibile anche
WR36DHWZ
solo corpo macchina
289.00+IVA

NEW

Un assoluto tuttofare.



Per lavorare in spazi stretti!
Attacco 1/4" esagonale incorporato.

Applicazioni:

- Foratura di legno, plastica, acciaio, alluminio e metalli vari.
- Avvitatura di viti da legno di varie misure e viti metriche.



1

Attacco sfalsato
379248
€ 49,00 +IVA



2

Mandrino 1,5 - 13 mm
379245
€ 39,00 +IVA



3

Attacco 1/4" esag.
379246
€ 49,00 +IVA



4

Attacco angolare
379247
€ 45,00 +IVA

Trapano rotativo DS18DDQ 18V - 55 Nm - con teste intercambiabili

Foratura metallo e legno Ø 13 e 36 mm | Avvitatura bulloni M6 e viti da legno 6 x 75 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia rigida ed elastica 55 Nm e 26 Nm | Lunghezza con mandrino solo 165 mm | Luce a LED | Frizione regolabile in 20 posizioni | Peso 1,4 kg con BSL1850C. Codice: DS18DDQWSZ

Performance di lavoro con batteria 2 Ah

Fori su metallo Ø 6,5 mm	202	2.62 sec/pz
Fori su legno Ø 9 mm	548	1.69 sec/pz
Avvita viti da legno Ø 4,1 x 38 mm	346	1.02 sec/pz
Avvita bulloni M6 x 75 mm	130	4.82 sec/pz

BRUSHLESS
349,00 +IVA

Dotazioni: 2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta stackable



NEW**Compressore cordless EC36DA****36V**

36 V - 9,2 bar - 7,6 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,6 litri | Pressione 9,2 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 | Peso 29,5 kg senza batteria. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi**Senza olio****Motore Brushless****BRUSHLESS****349⁰⁰** +IVA**DISPONIBILE DA OTTOBRE****NEW****18V****Smerigliatrice G1813DA**

18V - Ø 125 mm

Disco Ø 125 mm | Velocità 8.000 giri/min | Circonferenza impugnatura 144 / 190 mm | Impugnatura antivibrante | Peso 3 kg con BSL1850MA. Codice: G1813DAWQZ

Protezione anticontraccolpo "KPS"**EQUIVALENT
750
W**

Dotazioni: 2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable

BRUSHLESS**399⁰⁰** +IVA

Disponibile anche
G1813DAW2Z
solo corpo macchina
180.00 +IVA

NEW**36V****Smerigliatrice G3615DVE**

36V - Ø 150 mm - corpo macchina

Disco Ø 150 mm | Velocità 3.200 - 8.000 giri/min | Protezione anticontraccolpo "KPS" | Circonferenza impugnatura 144 / 176 mm | Impugnatura antivibrante | Luce LED | Peso 3,2 kg con BSL36A18X. Codice: G3615DVEW2Z

Dispositivo Stop&Start**Velocità variabile****Auto Mode****Freno motore****EQUIVALENT
1500
W****Dispositivo "Stop&Start":**

Quando si esercita un carico eccessivo durante la lavorazione il dispositivo si attiva interrompendo la velocità salvaguardando il motore, a quel punto l'operatore dovrà alzare leggermente la macchina togliendola dal carico di lavoro, in questo modo il dispositivo si sbloccherà e la macchina ripartirà in modo automatico.

BRUSHLESS**311⁰⁰** +IVA

NEW**18V**

Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz
 AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante
 8 W x 1 | Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a
 15 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W |
 Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione
 Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm |
 In dotazione adattatore AC per presa di corrente |
 1,8 kg senza batteria. Codice: UR18DAW4Z

**30 ore di autonomia
con batteria 5 Ah****In dotazione adattatore AC****109.00**^{+IVA}**NEW****36V**

Elettrosega CS3630DC

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 12,6 m/sec | Tipo
 barra 90PX-45E | Lubrificazione automatica della catena e
 regolazione del flusso olio | Freno meccanico e ampia leva di
 protezione | Peso 3,2 kg con BSL36A1X8.
 Codice: CS3630DCW4Z

390 tagli con batteria 2,5 Ah (su legno di cedro 50 x 50 mm)**Freno meccanico****AV
BRUSHLESS****329.00**^{+IVA}



NEW

18V

Segaccio CR18DMA

18V - 300 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 300 / 19 mm | Capacità taglio tubi acciaio Ø 130 mm | Velocità variabile in 4 step 0 - 3.000 corse/min | Corsa lama 29 mm | Compatto solo 377 mm di lunghezza | Luce led | Vibrazioni a vuoto 8,7 m/s | Peso 2,7 kg con BSL1840M. Codice: CR18DMAW2Z

Copertura degli ingranaggi in alluminio pressofuso per un alloggiamento rigido, robusto e duraturo "AHB"

Sistema attivo antivibrante "UVP"

Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni.



**UVP
BRUSHLESS**

299⁰⁰
+IVA

Dotazioni: lama per metallo, chiave esagonale, valigetta

NEW

18V

Seghetto alternativo CJ18DB

18V - 135 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / acciaio 135 / 10 mm | Raggio di taglio 25 mm | Velocità variabile 550 - 2.500 corse/min | Corsa lama 26 mm | Compatto solo 300 mm di lunghezza | Luce led | Peso 2,6 kg con BSL1850MA. Codice: CJ18DBW2Z

Cambio lama senza utensili

Taglio orbitale a 3-step

Base in duralluminio



223⁰⁰
+IVA

Dotazioni: lama, paraschegge, adattatore per aspirazione, valigetta stackable



NEW

Tagli profondi, per spessori davvero alti.

NEW

DISPONIBILE DA OTTOBRE

18V

Sega circolare C1806DB

18V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 45 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.500 giri/min | Luce led | Attacco per l'aspirazione ruotabile | Base e carter lama in robusto alluminio pressofuso, resistente all'usura e ai colpi accidentali | Sistema soffiante per mantenere la linea di taglio pulita | Regolazione della base e della lama facile e precisa | Freno motore ad arresto rapido | Piccola e compatta solo 285 mm di lunghezza. Peso 3,3 kg con BSL1850MA. Codice: C1806DBW2Z

Innovativo design per tagli profondi

Inclinazione lama da -5° a 45°

Freno ad arresto rapido



Dotazioni:
lama, chiave, guida.

BRUSHLESS

299⁰⁰ +IVA

NEW

36V

Sega circolare C3606DB

36V - Ø 165 mm - corpo macchina

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 45 mm a 45° | Velocità 5.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.000 giri/min | Luce led | Attacco per l'aspirazione ruotabile | Base e carter lama in robusto alluminio pressofuso, resistente all'usura e ai colpi accidentali | Sistema soffiante | Innovativo design per tagli profondi con lame di piccole dimensioni | Freno motore ad arresto rapido | Peso 3,4 kg con BSL36A18X. Codice: C3606DBW2Z

Inclinazione lama da -5° a 45°

Innovativo design per tagli profondi

Freno ad arresto rapido

3 Velocità

High / Medium / Silent



Dotazioni:
lama, chiave, guida.

BRUSHLESS

379⁰⁰ +IVA

NEW

Prestazioni di levigatura superiori.

Applicazioni:

- Finitura di manufatti e pavimenti in legno.
- Lucidatura di base di superfici rivestite in legno.
- Finitura di superfici metalliche.
- Lucidatura di base di superfici rivestite in metallo, rimozione della ruggine o rimozione della vernice prima della rifinitura.
- Finitura superficiale di ardesia, cemento e materiali simili.



Velocità variabile
5 step + Auto mode.



Pulsante di blocco
per il funzionamento
continuo.



Manopola per regolare
il posizionamento
del nastro.



Ideale con adattatore
ET36A

Levigatrice a nastro SB3608DA

36V - 76 x 533 mm - corpo macchina

Dimensioni nastro 76 x 533 mm | Velocità 122 - 450 m/min |
Velocità variabile in 5 step e modalità Auto Mode |
Elevata autonomia 15 minuti con batteria BSL36B18 |
Capacità materiale esportato 266 g con BSL36B18 |
Peso 4,2 kg con BSL36A18X.
Codice: SB3608DAW4Z

La più performante della sua classe
paragonabile ad una a filo da 1.000 W

Velocità variabile
in 5 step + Auto Mode

Efficiente levigatura negli angoli

NEW
BRUSHLESS

249⁰⁰
+IVA

36V

Dotazioni:
Sacco raccogli-polvere,
carta abrasiva grana 80.



NEW

Pulizia pratica e perfetta.

19 minuti di lavoro con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio

Applicazioni:

- Soffiare polvere, trucioli, ecc.
- Pulizia di spazi ristretti e fessure
- Gonfiare / sgonfiare salvagenti, materassi ad aria e articoli gonfiabili simili

Soffiatore RA18DA

18V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m³/min |
Velocità flusso d'aria 100 - 122 m/s |
Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI |
Lunghezza corpo 224 mm | Interruttore a due velocità |
Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA. Codice: RA18DAW4Z

18V

**19 minuti di lavoro
con batteria BSL36A18**

Interruttore a due velocità

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio

Dotazioni:

3 bocchette per soffiare

BRUSHLESS

125⁰⁰_{+IVA}



Intensità flusso
d'aria regolabile

NEW

**Luminoso.
Portatile.
Robusto.**

Altezza regolabile
fino a 215 cm

Luminosità fino a
4.000 Lumen

10 ore di autonomia
con batteria BSL36A18
in modalità Low

Protezione IP55

Luce colore
bianco 5.000 K



Faro a Led da cantiere **18V** UB18DG

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3 Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente | Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per adattatore | Funzione notifica batteria scarica | 8,1 kg senza batteria. Codice: UB18DGW4Z

IP55

289,00 +IVA



Pratico rimessaggio

Illuminazione da cantiere

Lampada a LED da lavoro UB18DD

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen |
Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua
e scintille | Robusta e resistente agli urti |
Porta USB | Montabile su treppiedi |
Dotazione cavo AC |
Peso 4,1 kg senza batteria.
Codice: UB18DDW4Z

18V



237⁰⁰ +.IVA **IP65**

Lampada a LED da lavoro UB18DC

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen |
Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille |
Robusta e resistente agli urti | Porta USB |
Montabile su treppiedi |
Peso 1,9 kg senza batteria.
Codice: UB18DCW4Z

18V



146⁰⁰ +.IVA **IP65**

Lampada a LED da lavoro UB18DB

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen |
Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille |
Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi |
Peso 1,2 kg senza batteria.
Codice: UB18DBW4Z

18V



91⁰⁰ +.IVA **IP54**

Lampada a LED UB18DGL

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità |
Peso 0,74 kg senza batteria.
Codice: UB18DGLL0Z

18V



69⁰⁰ +.IVA

Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm
Codice: 375591

90⁰⁰ +.IVA



Illuminazione manuale

Proiettore a LED UB18DA

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:
Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |
Peso 1,85 kg senza batteria.
Codice: UB18DAW4Z

18V



129⁰⁰ +.IVA

Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |
Fino a 670 metri di illuminazione |
2 modalità di illuminazione (wide e spot) |
Peso 0,3 kg senza batteria.
Codice: UB18DHW4Z

18V



95⁰⁰ +.IVA

Lanterna a LED da lavoro UB18DF

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |
Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.
Codice: UB18DFW4Z

18V



46⁰⁰ +.IVA

Torcia a LED da lavoro UB18DE

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |
Testa inclinabile in 6 step (130°) |
Peso 0,3 kg senza batteria.
Codice: UB18DEW4Z

18V



36⁰⁰ +.IVA

Torcia a LED UB18DJL

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e
lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |
Peso 0,3 kg senza batteria.
Codice: UB18DJLLOZ

18V



38⁰⁰ +.IVA

NEW



Sega circolare C6MEY2

230V

1.050 W - Ø 165 mm - profondità di taglio 66 mm

Lama Ø 165 mm | Profondità max taglio 66 mm a 90° | Profondità max taglio 46 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.000 giri/min | Luce led | Ugello per l'aspirazione ruotabile | Base e carter lama in robusto alluminio pressofuso, resistente all'usura e ai colpi accidentali | Sistema soffiante | Innovativo design per tagli profondi con lame di piccole dimensioni | Freno motore ad arresto rapido | Piccola e compatta solo 285 mm di lunghezza | Peso 2,9 kg.
Codice: C6MEY2WBZ

Innovativo design per tagli profondi

Motore AC Brushless

BRUSHLESS

299⁰⁰ +IVA

Dotazioni:
lama, chiave, guida.

NEW


Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg.

Codice: C10RJWAZ

**Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm
più 150 mm in profondità**



230V



Carrello da lavoro
per un veloce trasporto e
rimessaggio

599⁰⁰ +IVA

Dotazioni:
Lama al Widia a 40 denti,
carrello da lavoro.

Kit punte per travi

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 53,60

Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 29 articoli 5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm 16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm 8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 91,50



Frese a gradino

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Frese a gradino in TiAlN		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 58,90
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 70,50
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 117,80
Frese a gradino per metallo		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 46,30
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 57,80
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 106,30
KIT FRESE		
Kit 3 frese in TiAlN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 236,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 201,00



Punte multimateriale

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 70 mm	HFA031030	€ 1,80
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA031040	€ 2,00
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA031050	€ 2,10
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA031060	€ 2,20
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA031070	€ 2,80
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA031080	€ 3,10
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA031090	€ 3,80
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA031100	€ 4,10
Punta elicoidale Ø 11 mm x 150 mm	HFA031110	€ 5,10
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA031120	€ 6,50
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA031130	€ 6,70
Punta elicoidale Ø 14 mm x 150 mm	HFA031140	€ 7,30



Punte per vetro/ceramica

Punte a lancia rivestite in titanio, con placchette in carburo di tungsteno (K10) a 4 taglienti. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.
(Foratura del gres porcellanato fino a PEI III)

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a lancia 4 T Ø 3 mm x 62 mm	HKA362000	€ 4,10
Punta a lancia 4 T Ø 4 mm x 65 mm	HKA465000	€ 4,10
Punta a lancia 4 T Ø 5 mm x 67 mm	HKA567000	€ 4,10
Punta a lancia 4 T Ø 6 mm x 72 mm	HKA672000	€ 5,60
Punta a lancia 4 T Ø 8 mm x 77 mm	HKA877000	€ 6,80
Punta a lancia 4 T Ø 10 mm x 82 mm	HKA108200	€ 8,40
Punta a lancia 4 T Ø 12 mm x 87 mm	HKA128700	€ 9,90



Punte per gres (fino a PEI V)

Indicate per gres porcellanato e materiali molto duri. Utilizzare in presenza d'acqua e senza percussione.

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta elicoidale Ø 3 mm x 60 mm	HFA030060	€ 4,10
Punta elicoidale Ø 4 mm x 75 mm	HFA040075	€ 4,30
Punta elicoidale Ø 5 mm x 85 mm	HFA050085	€ 5,10
Punta elicoidale Ø 6 mm x 100 mm	HFA060100	€ 6,30
Punta elicoidale Ø 7 mm x 100 mm	HFA070100	€ 7,00
Punta elicoidale Ø 8 mm x 120 mm	HFA080120	€ 7,50
Punta elicoidale Ø 9 mm x 120 mm	HFA090120	€ 8,90
Punta elicoidale Ø 10 mm x 120 mm	HFA100120	€ 10,00
Punta elicoidale Ø 12 mm x 150 mm	HFA120150	€ 14,00
Punta elicoidale Ø 13 mm x 150 mm	HFA130150	€ 14,70



NEW**36V ⚡ 18V**
NEW

Multi Volt: 1 batteria, 2 voltaggi.

Tecnologia intelligente
ed energia senza pari.

**ATTENZIONE:**

Le batterie BSL36A18 e BSL36B18 verranno sostituite dalle nuove versioni BSL36A18X e BSL36B18X di pari caratteristiche da Gennaio 2024. Tuttavia il passaggio avverrà gradualmente, quindi è possibile che ordinando le nuove versioni per consegna immediata tu possa ricevere le precedenti (comunque di pari caratteristiche).

BOOSTER PACK A**NEW****UC18YSL3WEZ - UC18YSL3WHZ***(già disponibile)**(disponibile da novembre)*

2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.

Potenza 1.080 W**36V - 2,5 Ah
18V - 5 Ah****278⁰⁰** +IVA**36V
18V****BOOSTER PACK B****NEW****UC18YSL3WFZ - UC18YSL3WJZ***(già disponibile)**(disponibile da gennaio)*

2 batterie BSL36B18X (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.

Potenza 1.440 W**36V - 4 Ah
18V - 8 Ah****393⁰⁰** +IVA**36V
18V****BOOSTER PACK 2 BOOSTER PACK 4 BOOSTER PACK 5****UC18YFSLWFZ****18V**

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W**18V - 2 Ah****151⁰⁰** +IVA**UC18YFSLWEZ****18V**

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |
Caricabatteria UC18YFSL |
Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W**18V - 4 Ah****201⁰⁰** +IVA**UC18YSL3WKZ****18V**

2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) |
Caricabatteria rapido UC18YSL3 |
Peso batteria 0,65 kg.

Potenza 900 W**18V - 5 Ah****245⁰⁰** +IVA**NEW**

Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per la loro eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1830C	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18X
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	3.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energia	36 Wh	54 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicatore di carica	Si	No	Si	No	Si	Si	Si
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	30 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	45 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	-	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	115 x 82 x 48 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	380 g	600 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g
Codice	377796	339783	378679	376029	378683	380082	380084
Prezzo	95.00 +IVA	120.00 +IVA	135.00 +IVA	145.00 +IVA	150.00 +IVA	160.00 +IVA	255.00 +IVA

Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.



Caricabatteria UC18YFSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Dispositivo di raffreddamento

Codice: UC18YFSLW0Z

55.00 +IVA



Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB |

Dispositivo di raffreddamento

Codice: UC18YSL3W0Z

58.00 +IVA



Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente |

Compatibile con generatori a motore |

Sistema di protezione sovraccarico |

Presse AC (8A) utilizzabile come prolunga |

Presse di ricarica USB. Codice: UC18YTSLW0Z

196.00 +IVA

Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

36V

Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri |

Potenza fino a 2.000 W.

Codice: ET36AW0Z

Trasforma i tuoi utensili cordless 36 V in utensili a filo.



265.00 +IVA

Trapani a percussione e trapani avvitatori.

Applicazioni leggere



Dotazione standard

	18V	18V	18V	18V
Trapano con percussione DV18DA	Trapano con percussione DV18DF	Trapano con percussione DV18DD	Trapano con percussione DV18DD	
18V - 2 Ah - 50 Nm	18V - 2 Ah - 55 Nm	18V - 2 Ah - 55 Nm	18V - 5 Ah - 55 Nm	
2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.	2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.	2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.	2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.	

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 38 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm	Ø 13 / 13 / 36 mm
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	0 - 19.600 n°/min	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	218 mm	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C
Codice	DV18DAWCZ	DV18DFWCZ	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ

BRUSHLESS

BRUSHLESS

159.00 +IVA

175.00 +IVA

222.00 +IVA

317.00 +IVA

Disponibili anche altre versioni:

Con percussione solo corpo macchina		Con percussione solo corpo macchina DV18DDW2Z 134.00+IVA	Con percussione solo corpo macchina DV18DDW2Z 134.00+IVA
Senza percussione completo di due batterie e caricabatteria	Senza percussione 2.0Ah 2x BSL1820M e UC18YKSL DS18DAWCZ 139.00+IVA	Senza percussione 2.0Ah 2x BSL1820M e UC18YFSL DS18DDWRZ 212.00+IVA	
Senza percussione solo corpo macchina			

Le batterie BSL36A18 e BSL36B18 verranno sostituite dalle nuove versioni BSL36A18X e BSL36B18X di pari caratteristiche da Gennaio 2024. Tuttavia il passaggio avverrà gradualmente, quindi è possibile che ordinando le nuove versioni per consegna immediata tu possa ricevere le precedenti (comunque di pari caratteristiche).



Trapano con percussione DV18DE

18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

18 V
 Ø 13 / 13 / 52 mm
 0 - 550 / 2.000 giri/min
 0 - 30.000 n°/min
 70 Nm
 Brushless
 Sì
 Sì
 159 mm
 1,8 kg con BSL1840M
 DV18DEWHZ

BRUSHLESS RFC

329⁰⁰ +IVA

Trapano con percussione DV18DE

18V - 5 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

18 V
 Ø 13 / 13 / 52 mm
 0 - 550 / 2.000 giri/min
 0 - 30.000 n°/min
 70 Nm
 Brushless
 Sì
 Sì
 159 mm
 1,9 kg con BSL1850MA
 DV18DEWFZ

BRUSHLESS RFC

381⁰⁰ +IVA

Trapano con percussione DV18DC

18V - 5 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta st.

18 V
 Ø 20 / 16 / 102 mm
 0 - 500 / 2.000 giri/min
 0 - 30.000 n°/min
 140 Nm
 Brushless
 Sì
 Sì (con giroscopio)
 190 mm
 2,7 kg con BSL1850MA
 DV18DCWPZ

BRUSHLESS RFC

465⁰⁰ +IVA

Trapano con percussione DV18DC

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V
 Ø 20 / 16 / 102 mm
 0 - 500 / 2.000 giri/min
 0 - 30.000 n°/min
 140 Nm
 Brushless
 Sì
 Sì (con giroscopio)
 190 mm
 2,7 kg con BSL36A18X
 DV18DCWRZ

BRUSHLESS RFC

499⁰⁰ +IVA

Trapano con percussione DV36DC

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

36 V
 Ø 22 / 20 / 118 mm
 0 - 550 / 2.200 giri/min
 0 - 33.000 n°/min
 155 Nm
 Brushless
 Sì
 Sì (con giroscopio)
 190 mm
 2,8 kg con BSL36A18X
 DV36DCWRZ

BRUSHLESS RFC

549⁰⁰ +IVA

Con percussione solo corpo macchina
 DV18DEW2Z
185.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina
 DV18DEW2Z
185.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina
 DV18DCW2Z
285.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina
 DV18DCW2Z
285.00+IVA

Con percussione solo corpo macchina
 DV36DCW2Z
319.00+IVA

Senza percussione 4.0Ah
 2x BSL1840M e UC18YFSL
 DS18DEWHZ
319.00+IVA

Senza percussione 5.0Ah
 2x BSL1850MA e UC18YFSL
 DS18DCWPZ
450.00 +IVA

Senza percussione MV
 2x BSL36A18 e UC18YSL3
 DS36DCWRZ
529.00 +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
 DS18DEW2Z
175.00 +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
 DS18DEW2Z
175.00 +IVA

Senza percussione solo corpo macchina
 DS18DCW2Z
270.00+IVA

Senza percussione solo corpo macchina
 DS18DCW2Z
270.00+IVA

Senza percussione solo corpo macchina
 DS36DCW2Z
304.00+IVA

Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"

1/4"

Applicazioni leggere



Avvitatore ad impulsi 18V WH18DA
18 V - 2 Ah - 140 Nm

Avvitatore ad impulsi 18V WH18DD
18 V - 2 Ah - 140 Nm

Avvitatore ad impulsi 18V WH18DD
18 V - 4 Ah - 140 Nm

Dotazione standard

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio 18 V
Avvitatura M5 - M14
Velocità 0 - 2.700 giri/min
Impulsi 0 - 3.600 n°/min
Coppia massima 140 Nm
Motore a spazzole
Luce LED Sì
Triple Hammer -
IP56 -
Lunghezza 150 mm
Peso 1,3 kg con BSL1820M
Codice WH18DAWCZ

18 V
M5 - M14
0 - 3.200 giri/min
0 - 4.000 n°/min
140 Nm
Brushless
Sì
-
-
134 mm
1,3 kg con BSL1820M
WH18DDWZ + UC18YFSLWFZ

18 V
M5 - M14
0 - 3.200 giri/min
0 - 4.000 n°/min
140 Nm
Brushless
Sì
-
-
134 mm
1,3 kg con BSL1840M
WH18DDWZ + UC18YFSLWEZ

BRUSHLESS

179⁰⁰ +IVA

261⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS

311⁰⁰ +IVA

Disponibili anche altre versioni:

Versione solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
WH18DDWZ
110.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DDWZ
110.00+IVA

KIT inserti 21 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 |
Codice: 751190

Lunghezza inserti 38 mm

82¹⁰ +IVA



KIT 5 punte in HSS-G

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |
Ø 8 x 117 mm
Codice: 780465

45²⁰ +IVA



Le batterie BSL36A18 e BSL36B18 verranno sostituite dalle nuove versioni BSL36A18X e BSL36B18X di pari caratteristiche da Gennaio 2024. Tuttavia il passaggio avverrà gradualmente, quindi è possibile che ordinando le nuove versioni per consegna immediata tu possa ricevere le precedenti (comunque di pari caratteristiche).



Avvitatore ad impulsi WH18DE

18 V - 4 Ah - 175 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

18 V
M5 - M16
0 - 3.100 giri/min
0 - 3.400 n°/min
175 Nm
Brushless
Si
-
-
120 mm
1,5 kg con BSL1840M
WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ

BRUSHLESS

377⁰⁰ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DC

18 V - 5 Ah - 210 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

18 V
M5 - M18
0 - 4.000 giri/min (5 modalità)
0 - 3.700 n°/min
210 Nm
Brushless
Si
Si
Si
114 mm
1,5 kg con BSL1850MA
WH18DCWFZ

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

445⁰⁰ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH18DC

18 V - Multi Volt - 210 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

18 V
M5 - M18
0 - 4.000 giri/min (5 modalità)
0 - 3.700 n°/min
210 Nm
Brushless
Si
Si
Si
114 mm
1,6 kg con BSL36A18X
WH18DCWRZ

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

479⁰⁰ +IVA

Avvitatore ad impulsi WH36DC

36 V - Multi Volt - 215 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V
M5 - M18
0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 4.100 n°/min
215 Nm
Brushless
Si
Si
Si
114 mm
1,6 kg con BSL36A18X
WH36DCWRZ

BRUSHLESS
IP56
TRIPLE HAMMER

552⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DEW2Z
176.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z
232.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH18DCW2Z
232.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WH36DCW2Z
274.00+IVA

Spazzole circolari a fili ondulati

Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751319	€ 4,40
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751320	€ 5,50
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	751321	€ 6,60

Spazzole a tazza a fili ondulati

Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751322	€ 5,50
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751323	€ 6,60



Frese a gradino

Ø 4 - 12 mm / attacco 1/4"	HKA004012	€ 32,00
Ø 4 - 20 mm / attacco 1/4"	HKA004020	€ 43,10
Ø 4 - 30 mm / attacco 1/4"	HKA004030	€ 101,00



Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DF

18 V - 5 Ah - 220 Nm



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR18DSDL

18 V - 5 Ah - 255 Nm

Medio-Pesanti



1/2"

NEW

Avvitatore ad impulsi WR18DH

18 V - 5 Ah - 345 Nm



1/2"

NEW

Avvitatore ad impulsi WR36DH

36 V - MV - 380 Nm

Dotazione standard

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,7 kg con BSL1850MA	1,7 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YSL3WKZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YSL3WKZ	WR18DHWPZ	WR36DHW2Z

379.00 +IVA

424.00 +IVA

BRUSHLESS IP56

479.00 +IVA

BRUSHLESS IP56

519.00 +IVA

Disponibili anche altre versioni:

Versione solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
WR18DFW2Z
134.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WR18DSDLSTK1
187.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WR18DHW2Z
260.00+IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DHW2Z
289.00+IVA

KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500

Lunghezza inserti 25 mm

69.40 +IVA



Le batterie BSL36A18 e BSL36B18 verranno sostituite dalle nuove versioni BSL36A18X e BSL36B18X di pari caratteristiche da Gennaio 2024. Tuttavia il passaggio avverrà gradualmente, quindi è possibile che ordinando le nuove versioni per consegna immediata tu possa ricevere le precedenti (comunque di pari caratteristiche).



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DE **36V**

36 V - MV - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V
M10 - M24
0 - 2.400 giri/min (4 mode)
0 - 3.400 n°/min
770 Nm
1050 Nm
Brushless
Si
Si
169 mm
2,6 kg con BSL36A18X
WR36DEWRZ

BRUSHLESS IP56

569⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DEW2Z
311.00+IVA



1/2"

Avvitatore ad impulsi WR36DB **36V**

36 V - MV - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V
M10 - M30
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.800 n°/min
1050 Nm
1650 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,7 kg con BSL36A18X
WR36DBWRZ

BRUSHLESS IP56

609⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DBW2Z
359.00+IVA



3/4"

Avvitatore ad impulsi WR36DA **36V**

36 V - MV - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V
M10 - M30
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.900 n°/min
1100 Nm
1800 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,7 kg con BSL36A18X
WR36DAWRZ

BRUSHLESS IP56

609⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DAW2Z
359.00+IVA



1/2"

NEW

Avvitatore ad impulsi WR36DG **36V**

36 V - MV - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V
M10 - M33
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.500 n°/min
1400 Nm
2000 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,9 kg con BSL36A18X
WR36DGWRZ

BRUSHLESS IP56

639⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DGW2Z
379.00+IVA



3/4"

NEW

Avvitatore ad impulsi WR36DF **36V**

36 V - MV - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

36 V
M10 - M36
0 - 1.500 giri/min (4 mode)
0 - 2.600 n°/min
1900 Nm
2400 Nm
Brushless
Si
Si
221 mm
3,9 kg con BSL36A18X
WR36DFWRZ

BRUSHLESS IP56

679⁰⁰ +IVA

Versione solo corpo macchina
WR36DFW2Z
419.00+IVA

KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici | perni di fissaggio. Codice: 751879

58⁹⁰ +IVA



Tassellatori cordless SDS-plus.



Installazione residenziale



Industriale

Dotazione standard

Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Tassellatore DH1826DA

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

Caratteristiche

	DH18DPB	DH18DPA	DH1826DA
Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	-	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,7 kg con BSL1850MA
Codice	DH18DPBWPZ	DH18DPAWPZ	DH1826DAWPZ

439,00 +IVA

BRUSHLESS RFC

449,00 +IVA

BRUSHLESS RFC LVH

539,00 +IVA

BRUSHLESS RFC LVH

Disponibili anche altre versioni:

Versione solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina
DH18DPBW2Z
229,00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH18DPAW2Z
239,00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH1826DAW2Z
299,00+IVA

Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglianti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm) 782535 € 34,60

Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglianti | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783390 € 36,40

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglianti | Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm) | Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm) 783391 € 56,80



782535



783390



783391

Le batterie BSL36A18 e BSL36B18 verranno sostituite dalle nuove versioni BSL36A18X e BSL36B18X di pari caratteristiche da Gennaio 2024. Tuttavia il passaggio avverrà gradualmente, quindi è possibile che ordinando le nuove versioni per consegna immediata tu possa ricevere le precedenti (comunque di pari caratteristiche).



Tassellatore DH1826DC

18V - 5 Ah - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

18 V
Ø 26 mm
0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule
Brushless
3 modalità
Si / No
Si
Si
LVH (impugnatura antivibrante)
13,8 m/s
389 mm
3,7 kg con BSL1850MA
DH1826DCWPZ

549,00 ^{+IVA}
BRUSHLESS
RFC
LVH

Tassellatore DH36DPE

36V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

36 V
Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule
Brushless
3 modalità
Si / No
Si
Si
UVP (sistema antivibrante)
12,2 m/s
347 mm
3,6 kg con BSL36A18X
DH36DPEWRZ

649,00 ^{+IVA}
BRUSHLESS
RFC
UVP

Tassellatore DH3628DA

36V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

36 V
Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule
Brushless
3 modalità
Si / Si
Si
Si
LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
12,1 m/s
356 mm
3,9 kg con BSL36A18X
DH3628DAWRZ

677,00 ^{+IVA}
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

Tassellatore DH3628DC

36V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

36 V
Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule
Brushless
3 modalità
Si / Si
Si
Si
LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
12,1 m/s
389 mm
3,9 kg con BSL36A18X
DH3628DCWRZ

705,00 ^{+IVA}
BRUSHLESS
RFC
UVP
LVH
LED
LEVEL

Versione solo corpo macchina
DH1826DCW2Z
339.00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH36DPEW2Z
399.00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH3628DAW2Z
399.00+IVA

Versione solo corpo macchina
DH3628DCW2Z
439.00+IVA

per modelli DH18DBL - DH36DPA foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	402933	€ 226,00
per modello DH36DPE foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm	376971	€ 136,00
per modello DH3628DC / DH1826DC foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379139	€ 139,00
per modello DH3628DA / DH1826DA foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm	379135	€ 139,00



Smerigliatrici cordless Ø 115 / 125 mm.

Le batterie BSL36A18 e BSL36B18 verranno sostituite dalle nuove versioni BSL36A18X e BSL36B18X di pari caratteristiche da Gennaio 2024. Tuttavia il passaggio avverrà gradualmente, quindi è possibile che ordinando le nuove versioni per consegna immediata tu possa ricevere le precedenti (comunque di pari caratteristiche).

Applicazioni Medie

Applicazioni leggere



**Smerigliatrice
G18DSL2** 18V
18V - Ø 115 mm

Dotazione standard

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
valigetta stackable



NEW

**Smerigliatrice
G1813DA** 18V
18V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable



**Smerigliatrice
G1813DVE** 18V
18V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable



**Smerigliatrice
G1813DVF** 18V
18V - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,
caricabatteria UC18YSL3,
impugnatura antivibrante,
valigetta stackable

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	EQUIVALENT 450 W	18 V	EQUIVALENT 750 W	18 V	EQUIVALENT 900 W	18 V	EQUIVALENT 900 W
Ø disco	Ø 115 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm	
Velocità	9.300 giri/min		8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Velocità variabile	-		-		Si		Si	
Motore	a spazzole		Brushless		Brushless		Brushless	
Interruttore	Laterale		Laterale		Laterale		Paletta	
Auto Mode	-		-		Si		Si	
Freno motore	-		-		Si		Si	
ZVRP "protezione riavvio"	Si		Si		Si		Si	
KPS "anti-contraccolpo"	-		Si		Si		Si	
Stop&Start	-		-		Si		Si	
Filtro removibile	-		Si		Si		Si	
Luce LED	-		-		-		-	
Ø impugnatura	Ø 182 mm		Ø 190 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
Lunghezza	306 mm		357 mm		389 mm		389 mm	
Peso	2,1 kg con BSL1850		2,7 kg con BSL1850MA		3 kg con BSL1850MA		3 kg con BSL1850	
Codice	G18DSL2W2Z + UC18YSL3WKZ		G1813DAWQZ		G1813DVEWQZ		G1813DVF2WZ + UC18YSL3WKZ	

BRUSHLESS

BRUSHLESS

BRUSHLESS

364.⁰⁰_{+IVA}

399.⁰⁰_{+IVA}

450.⁰⁰_{+IVA}

460.⁰⁰_{+IVA}

Disponibili anche altre versioni:

Versione
solo corpo macchina

Versione
solo corpo macchina
G18DSL2W2Z
119.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
G1813DAW2Z
180.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
G1813DVEW2Z
215.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
G1813DVF2WZ
215.00+IVA

Cuffie di protezione e aspirazione polveri

Non compatibili con G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 25 mm (con base)
Codice: 377085
€ 205,20 +IVA

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)
- 27 mm (senza base)
- 20 mm (base con rotelle)
Codice: 377086
€ 236,80 +IVA



Con HiKOKI il tuo lavoro non si fermerà mai!

Il nuovo dispositivo "Stop&Start" montato nelle nuove smerigliatrici G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF, G3615DVE assicura un lavoro sempre sicuro e continuativo. Come funziona questo dispositivo? Quando si esercita un carico eccessivo durante la lavorazione il dispositivo si attiva interrompendo la velocità e salvaguardando il motore, a quel punto l'operatore dovrà alzare leggermente la macchina togliendola dal carico di lavoro, in questo modo il dispositivo si sbloccherà e la macchina ripartirà in modo automatico.

Applicazioni pesanti ed intensive



Smerigliatrice 36V G3613DVE

36V - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



Smerigliatrice 36V G3613DVF

36V - Ø 125 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

NEW



Smerigliatrice 36V G3615DVE

36V - Ø 150 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable



Smerigliatrice 36V G3623DA

36V - Ø 230 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable

36 V
Ø 125 mm
3.200 - 10.000 giri/min
Si
Brushless
Laterale
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Ø 176 / 144 mm
389 mm
3,1 kg con BSL36A18X
G3613DVEWQZ

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

563.00 +IVA

36 V
Ø 125 mm
3.200 - 10.000 giri/min
Si
Brushless
Paletta
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Ø 176 / 144 mm
389 mm
3,1 kg con BSL36A18X
G3613DVF2Z + UC18YSL3WHZ

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

563.00 +IVA

36 V
Ø 150 mm
3.200 - 8.000 giri/min
Si
Brushless
Laterale
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Ø 176 / 144 mm
389 mm
3,2kg con BSL36A18X
G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ

EQUIVALENT
1500
W

BRUSHLESS

589.00 +IVA

36 V
Ø 230 mm
3.200 - 8.000 giri/min
Si
Brushless
Laterale
Si
Si
Si
Si
Si
Si
-
Ø 148 mm
531 mm
4,9 kg con BSL36A18X
G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ

BRUSHLESS

765.00 +IVA

Versione
solo corpo macchina
G3613DVEW2Z
285.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
G3613DVF2Z
285.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
G3615DVEW2Z
311.00+IVA

Versione
solo corpo macchina
G3623DAW4Z
487.00+IVA

Ghiera stringi
disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave.
Compatibile con smerigliatrici attacco M14.
Codice: 711273
€ 31,00 +IVA



Utensili cordless per metallo.



Sega circolare per metallo CD3605DA **36V**

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18. Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata



BRUSHLESS

275⁰⁰ +IVA

Sega circolare per metallo CD3605DB **36V**

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm | Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode 2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18. Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm



BRUSHLESS

325⁰⁰ +IVA

Sega a nastro CB3612DA

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120 mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm | Velocità variabile e modalità Auto Mode | Peso 7,3 kg con BSL36A18. Codice: CB3612DAPLG

Capacità taglio profilati 127 x 120 mm

La più veloce della sua classe

Velocità variabile

BRUSHLESS

559⁰⁰ +IVA

36V



Cesoia CE18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm | Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: CE18DSLSTK1

18V



403⁰⁰ +IVA

Roditrice CN18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm | Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm | Peso 2,1 kg con BSL1850. Codice: CN18DSLSTK1

18V



450⁰⁰ +IVA

Smerigliatrice dritta GP18DA

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: GP18DAW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



BRUSHLESS

268⁰⁰ +IVA

Velocità variabile in cinque regolazioni.



Smerigliatrice dritta GP18DB

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore | Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C. Codice: GP18DBW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore Auto Mode

Interruttore a paletta



BRUSHLESS

268⁰⁰ +IVA

Velocità variabile in cinque regolazioni.



Sega a nastro CB18DBL

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850. Codice: CB18DBLPLG

18V



BRUSHLESS

339⁰⁰ +IVA

Trapano angolare DN18DSL

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DN18DSL2Z

18V

12,5 Nm

88 mm



288⁰⁰ +IVA

Seghe circolari per legno 18V e 36V.

Profondità di taglio 64,5 - 66 mm

Profondità di taglio 57 mm



18V

Sega circolare per legno C1806DA

18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela



18V

Sega circolare per legno C1807DA

18V - Ø 190 mm

Lama 24 denti, chiave, guida parallela



NEW

18V

Sega circolare per legno C1806DB

18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable



NEW

36V

Sega circolare per legno C3606DB

36V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	4.500 giri/min	5.600 giri/min
Ø disco	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si
Auto Mode	-	-	Si (2.500 giri/min)	Si (4.300 / 2.000 giri/min)
Soft start	Si	Si	Si	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18
Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z

DISPONIBILE DA OTTOBRE

Versione solo corpo macchina

209⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS

259⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS

299⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS

379⁰⁰ +IVA



Scopri tutta la gamma di lame per seghe circolari e troncatrici sul nostro Cata-listino accessori 2023



Troncatrice radiale C3610DRA

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. Codice: C3610DRAW4Z

36V

Disponibile nel catalogo
stazione di lavoro

Codice: 4100090

340.00 +IVA



BRUSHLESS

699.00 +IVA



Sega da banco C3610DRJ (X)

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18. Codice: C3610DRJW4Z

36V

Piano di lavoro
allungabile
fino a 880 mm



BRUSHLESS

611.00 +IVA

Disponibile nel catalogo
carrello da lavoro
Codice: 376510

178.90 +IVA



Fresatrice verticale M3612DA

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18. Codice: M3612DAW2Z

36V

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio
20,9 m/min



BRUSHLESS

400.00 +IVA

Rifilatore M1808DA

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Codice: M1808DAW2Z

18V

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore
velocità variabile in
6 step sul corpo



BRUSHLESS

302.00 +IVA

Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platorello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C. Codice: SV1813DAW2Z

18V

Velocità a vuoto
11.000 giri/min



BRUSHLESS

186.00 +IVA

Piella P18DSL

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850. Codice: P18DSLW2Z

18V



271.00 +IVA

Seghetti e segacci cordless 18V e 36V.

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



Seghetto alternativo 18V
CJ18DA / CJ18DB
18 V - 135 mm

Dotazione standard

Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.



Seghetto alternativo 36V
CJ36DA / CJ36DB
36 V - 160 mm

paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.



Segaccio dritto 18V
CR18DA
18 V - 50 mm

2 lame, valigetta stackable.

Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

BRUSHLESS

223.00 +IVA

Versione con impugnatura sul corpo
CJ18DBW2Z
223.00 +IVA

NEW

362.00 +IVA

Versione con impugnatura sul corpo
CJ36DBW2Z
362.00 +IVA

202.00 +IVA

Multifunzione CV18DBL

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 2 kg con BSL1850. Codice: CV18DBLW2Z

18V

BRUSHLESS

313.00 +IVA

Velocità variabile

Auto Mode



Kit 8 accessori in dotazione

2 lame + 1 platello
+ 5 carte abrasive





Applicazioni pesanti ed intensive



Segaccio universale CR18DSL

18V

18 V - 90 mm

Valigetta.

Segaccio universale CR18DB

18V

18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

NEW

Segaccio universale CR18DMA

18V

18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta stackable.

Segaccio universale CR18DBL

18V

18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

Segaccio universale CR36DA

36V

36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18 V
28 mm
90 / 10 mm
Ø 90 mm
No
-
0 - 2.100 corse/min
Si
-
a spazzole
-
-
434 mm
3,4 kg con BSL1850MA
CR18DSLPLG

18 V
29 mm
300 / 19 mm
Ø 130 mm
Si
-
0 - 3.000 corse/min
Si
-
a spazzole
-
Si
458 mm
4 kg con BSL1850MA
CR18DBPLG

18 V
29 mm
300 / 19 mm
Ø 130 mm
No
-
0 - 3.000 corse/min
Si (4 step)
Si
Brushless
Si (sistema antivibrante UVP)
Si
377 mm
2,7 kg con BSL1850MA
CR18DMAW2Z

**ARB
BRUSHLESS
UVP**

18 V
32 mm
300 / 19 mm
Ø 130 mm
No
-
0 - 2.500 corse/min
Si (3 step)
Si
Brushless
Si (imp. antivibrante LVH)
Si
435 mm
3,4 kg con BSL1850MA
CR18DBLPLG

**BRUSHLESS
LVH**

36 V
32 mm
300 / 19 mm
Ø 130 mm
Si
-
0 - 2.500 corse/min
Si (4 step)
Si
Brushless
Si (sistema antivibrante UVP)
Si
457 mm
4,5 kg con BSL36A18X
CR36DAPLG

**BRUSHLESS
UVP**

200⁰⁰_{+IVA}

222⁰⁰_{+IVA}

299⁰⁰_{+IVA}

299⁰⁰_{+IVA}

435⁰⁰_{+IVA}

Kit lame per multifunzione

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Confezione n° 6 lame per multifunzione n° 2 lame per legno (MSW32PCJ) n° 2 lame per metallo (MSM32PB) n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)	782794	€ 90,50



Blister con n° 3 lame
Codice: 782793

44²⁰_{+IVA}





Altri utensili cordless.

Miscelatore UM36DA

36V

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18. Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva della batteria



BRUSHLESS

366⁰⁰ +IVA

Taglia e piega tondini VB3616DA

36V

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s | Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18. Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm



BRUSHLESS

2608⁰⁰ +IVA

Martello combinato DH36DMA

36V

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min | Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18. Codice: DH36DMAW2Z

7,1 Joule (EPTA)



BRUSHLESS
RFC
LVH

587⁰⁰ +IVA



Vibratore per cemento UV3628DA

36V

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18. Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce rispetto ad un modello a filo

Cover protettiva della batteria



BRUSHLESS

574⁰⁰ +IVA

Pistola per silicone AC18DA

18V

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M. Codice: AC18DAPLG

Set cartuccia 400 ml. codice:378711 **72.60 +IVA**

Set cartuccia 600 ml. codice:378712 **78.90 +IVA**



Forza di spinta 3.000 N

Set cartuccia 400 ml inclusa

312⁰⁰ +IVA



Anche in versione completa n°1 BSL1820M + UC18YSL3
Codice: AC18DAWF
416.00 +IVA

Chiodatrice duplex NR3675DD

36V

36 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 35 chiodi | Modalità di sparo singolo o sequenziale | Regolazione senza utensili della profondità di sparo | Peso 4,9 kg con batteria BSL36A18. Codice: NR3675DDW6Z

Chiodi duplex su striscia di plastica, inclinata a 21°:
Lunghezza 45 ~ 75 mm
Ø Testa 5,2 mm
Ø gambo 3,3 mm

120 Joule (EPTA)

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

600⁰⁰ +IVA



Chiodatrice NR1890DBCL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. Codice: NR1890DBCLSTK4

Chiodi a mezza testa su striscia di carta, inclinata a 35°:
Lunghezza 50 ~ 90 mm
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

580⁰⁰ +IVA



Graffatrice N18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata | Capacità di carico 150 graffe | Peso 1,8 kg con BSL1850. Codice: N18DSLSTK1

Dimensione graffe:
Lunghezza 6 ~ 13 mm
Larghezza 12 mm
Spessore 0,7 mm

262⁰⁰ +IVA



Groppinatrice NT1850DA

18V

18V - 18 Gauge - 2.4 kg - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 groppini/sec | Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED | Capacità di carico 100 groppini | Spara fino a 1300 groppini con batteria BSL1820M | Peso 2,4 kg con batteria BSL1820M. Codice: NT1850DAW6Z

Chiodi groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm |
Ø Testa 1,9 mm |
Ø gambo 1 mm

Elevate performance
di fissaggio, anche
ad alta quota

BRUSHLESS
AIR SPRING
DRIVE SYSTEM

499⁰⁰ +IVA



Chiodatrice palmare NH18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Velocità di battuta 4.000 colpi/min | Velocità battuta singolo chiodo 1,5 secondi | Interasse testa battente 17 mm | 900 chiodi con una carica di batteria BSL1850 | Peso 1,5 kg con BSL1850. Codice: NH18DSLSTK1

Dimensioni chiodi:
Lunghezza 25 ~ 90 mm
Ø Testa 4,4 ~ 8,7 mm

152⁰⁰ +IVA



Termosoffiatore RH18DA

18V

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300 L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria. Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia
con batteria 5 Ah

155⁰⁰ +IVA



Utensili cordless per outdoor e pulizia.



Elettrosega da taglio CS3630DB

36 V - barra 30 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 30 cm | Velocità catena 14,9 m/sec |

Tipo barra 90PX-045X | Peso 4,5 kg con BSL36A18.

Codice: CS3630DBW4Z

36V

Cambio barra/catena e regolazione tendicatena senza utensili



BRUSHLESS

313⁰⁰
+IVA

Kit barra e catena
300 mm x 3.8" x 1.1 mm
781226 **49.00** +IVA



Elettrosega da potatura CS1825DC

18 V - barra 25 cm - corpo macchina

Lunghezza barra 25 cm | Velocità catena 12,1 m/sec (730 m/min) | Tipo

barra 90PX-40E | Lubrificazione automatica della catena e regolazione

del flusso olio | Freno meccanico e ampia leva di protezione |

Peso 2,7 kg con BSL1820M. Codice: CS1825DCW4Z

18V

160 tagli con batteria 2 Ah (su legno di abete 50 x 50 mm)

Freno meccanico



BRUSHLESS

235⁰⁰
+IVA

Kit barra e catena
250 mm x 3.8" x 1.1 mm
781225 **45.00** +IVA



Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m³/ora con modalità turbo 800 m³/ora | Velocità aria 45

m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

36V

4 Velocità + Turbo



BRUSHLESS

426⁰⁰
+IVA

Tosasepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Lunghezza lama 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18.

Codice: CH3656DAW4Z

36V

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



BRUSHLESS

243⁰⁰
+IVA

Decespugliatore ad asta fissa CG36DB **36V**

36 V - corpo macchina

Capacità taglio 310 mm |
Velocità 4.000 - 6.500 giri/min |
Peso 4,9 kg con BSL36B18.
Codice: CG36DBW4Z

**Leggero e
perfettamente
bilanciato**



Velocità variabile
in 3 modalità

NEW

324.00 +IVA

Idropulitrice AW18DBL **18V**

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri |
Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.
Codice: AW18DBLW4Z

Pressione massima 20 bar



BRUSHLESS

621.00 +IVA

Soffiatore / Aspiratore RB18DC **18V**

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m³/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/sec |
20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8 kg con
BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.
Codice: RB18DCW4Z

18V



85.00 +IVA



Sacchetto
raccogli-polvere
Codice: 323587
16.40 +IVA

Aspiratore RP3608DA **36V**

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2
kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m³/min | Capacità secco e
umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18. Codice: RP3608DAW7Z

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

NEW
BRUSHLESS

579.00 +IVA



Aspiratore compatto R36DB **36V**

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa |
Portata d'aria massima 1,3 m³/min | Rumorosità 68 dB |
Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18.
Dotazioni: tubo, bocchetta dritta,
spazzola pavimento.
Codice: R36DBW4Z

36V

**Spazzola per pavimenti
migliorata**

NEW

BRUSHLESS

240.00 +IVA



Aspiratore compatto R18DB **18V**

18 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 40 W | Depressione massima 4,5 kPa |
Portata d'aria massima 1,25 m³/min | Capacità secco 0,56 litri |
Peso 1,7 kg con BSL1850C. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta,
spazzola pavimento.
Codice: R18DBW4Z

18V



R18DSL
Aspiratore compatto
Codice: R18DSLW4Z
54.00 +IVA

111.00 +IVA



12V PEAK

La miglior soluzione per:
elettricisti, parchettisti,
montatori di mobili ed
installatori di negozi
e stand fieristici.

Trapano avvitatore DS12DD

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min |

Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.

Codice: DS12DDW4Z

12V

40 Nm



BRUSHLESS

108⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DS12DDWHZ
226.00 +IVA

Trapano avvitatore DS12DA

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min |

Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.

Codice: DS12DAW4Z

12V

38 Nm



85⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DS12DAWFZ
179.00 +IVA

Trapano con percussione DV12DD

12 V - 40 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min |

Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm |

Peso 1,2 kg con BSL1240M. Codice: DV12DDW4Z

12V

40 Nm



BRUSHLESS

119⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DV12DDWHZ
246.00 +IVA

Trapano con percussione DV12DA

12 V - 38 Nm - corpo macchina

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min |

Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm |

Peso 1,2 kg con BSL1225M. Codice: DV12DAW4Z

12V

38 Nm



95⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: DV12DAWFZ
188.00 +IVA

ENERGY PACK

HKA901225V

2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) | Caricabatteria UC12SL |
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,22 kg.

Potenza 270 W

153⁰⁰ +IVA



HKA901240V

2 batterie BSL1240M (12V-4Ah) | Caricabatteria UC12SL |
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,33 kg.

Potenza 430 W

176⁰⁰ +IVA



Avvitatore ad impulsi WH12DD

12V

12 V - 135 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.
Codice: WH12DDW4Z

135 Nm



BRUSHLESS

130⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: WH12DDWHZ
286.00 +IVA

Avvitatore ad impulsi WH12DA

12V

12 V - 110 Nm - 1/4" esag. - corpo macchina

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.
Codice: WH12DAW4Z

110 Nm



101⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1225M + UC12SL
Codice: WH12DAWFZ
221.00 +IVA

Tassellatore DH12DD

12V

12 V - Ø 18 mm - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule | Peso 2,1 kg con BSL1240M. Codice: DH12DDW2Z

1,2 Joule (EPTA)

AutoStop



BRUSHLESS
RFC
LVH

259⁰⁰ +IVA

Versione completa
n°2 BSL1240M + UC12SL
Codice: DH12DDWHZ
392.00 +IVA

Segaccio dritto CR12DA

12V

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi d'acciaio Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm | Peso 1,4 kg con BSL1225M. Codice: CR12DAW4Z

Compatibile con lame
per seghetto e segaccio



176⁰⁰ +IVA

Utensile multifunzione CV12DA

12V

12 V - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,2 kg con BSL1225M.
Codice: CV12DAW4Z

Velocità variabile

Z.V.R.P.



Blister con n° 3 lame
Codice: 782793

148⁰⁰ +IVA

44²⁰ +IVA



Cacciavite DB3DL2

3,6V

3,6 V - 5 Nm - 1/4" esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.
Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led



125⁰⁰ +IVA

Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HiKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.



36V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V	2,5 Ah	54 fori su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V	2,5 Ah	460 viti viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza pre foro
	WR36DG	36 V	2,5 Ah	248 bulloni
			4 Ah	394 bulloni
	WR36DF	36 V	2,5 Ah	160 bulloni
			4 Ah	251 bulloni
	WR36DA WR36DB	36 V	2,5 Ah	95 bulloni
			4 Ah	150 bulloni
	WR36DE	36 V	2,5 Ah	240 bulloni
	WR36DH	36 V	2,5 Ah	309 bulloni
			4 Ah	492 bulloni
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V	2,5 Ah	13 minuti
			4 Ah	21 minuti
	G3623DA	36 V	2,5 Ah	10 tagli
			4 Ah	16 tagli
	C3606DA C3606DB	36 V	2,5 Ah	106 tagli
			4 Ah	170 tagli
	CD3605DA CD3605DB	36 V	2,5 Ah	110 tagli
			4 Ah	176 tagli
	DH3628DC DH3628DA	36 V	2,5 Ah	43 fori su cemento con punta Ø 18 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V	2,5 Ah	50 fori su cemento con punta Ø 18 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V	4 Ah	32 fori su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	NR3675DD	36 V	2,5 Ah	900 chiodi su legno
	C3610DRA	36 V	2,5 Ah	260 tagli
			4 Ah	374 tagli

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	C3610DRJ (X)	36 V	4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm
	VB3616DA	36 V	2,5 Ah	130 tagli
			4 Ah	140 pieghe (90°)
	UV3628DA	36 V	4 Ah	18 m ³ di cemento in 60 minuti con velocità standard (N)
	UM36DA	36 V	2,5 Ah	Low: 28 min High: 24 min
			4 Ah	Low: 42 min High: 38 min
	CJ36DA CJ36DB	36 V	2,5 Ah	51 metri
			4 Ah	82 metri
	CR36DA	36 V	2,5 Ah	74 tagli
			4 Ah	127 tagli
	CB3612DA	36 V	2,5 Ah	47 tagli
			4 Ah	75 tagli
	SB3605DA	36 V	2,5 Ah	9 minuti
			4 Ah	15 minuti
	M3612DA	36 V	2,5 Ah	60 metri
			4 Ah	45 metri
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min
			2,5 Ah	70 min
	CS3630DC CS3630DB	36 V	2,5 Ah	388 tagli
			4 Ah	611 tagli
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti
			4 Ah	15 minuti
	CH3656DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti
			4 Ah	100 minuti
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.
			4 Ah x2	120/52/14 min.
	R36DB	36 V	2,5 Ah	15/30/60 min.

18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza pre foro
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza pre foro
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza pre foro
	WR18DH	18 V	5 Ah	280 viti	Serraggio bulloni M16 x 55 classe 10.9
			8 Ah	447 viti	
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DVE G1813DVF	18 V	5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	38 fori	su cemento con punta Ø 18 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm profondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno di abete con spessore 50 mm larghezza 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	59 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm
	CR18DMA	18 V	5 Ah	59 tagli	legno di abete con spessore 38 mm lungo 235 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	55 tagli	su legno con spessore 50 mm larghezza 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CJ18DA	18 V	5 Ah	40 m	su legno MDF da 24 mm
				135 tagli	
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm
	NH18DSL	18 V	2 Ah	400 chiodi	su legno SPF con chiodi lunghi 65 mm
	NT1850DA	18 V	2 Ah	1300 groppini	su legno
	CB18DBL	18 V	5 Ah	48 tagli	tubi in acciaio Ø 48,5 spessore 3,5 mm
	CV18DBL	18 V	5 Ah	185 tagli	su compensato da 12 mm
				44 minuti	
	DN18DSL	18 V	3 Ah	187 fori	su legno con punta Ø 28 mm
			5 Ah	311 fori	
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NR1890DBCL	18 V	5 Ah	700 chiodi	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura legno di pino con una pressione di 2 kg
	CS1825DC	18 V	5 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti	Velocità 1 a 400°
				17 minuti	Velocità 2 a 550°
				130 minuti	Velocità 1
	RB18DC	18 V	5 Ah	55 minuti	Velocità 2
				20 minuti	Velocità 3
				19 minuti	max velocità
	RA18DA	18 V	5 Ah	19 minuti	max velocità
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore	1.000 lm
				circa 1 ora	10.000 lm
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore	350 lm
				circa 5,5 ore	2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore	700 lm
				circa 3 ore	4.000 lm
	UB18DG	18 V	5 Ah	circa 17 ore	1.000 lm

Martelli combinati.

Foratura Ø 45 mm | Classe 8 - 9 kg

Foratura Ø 40 mm | Classe 5 - 7 kg



**Martello combinato 230V
DH40MC**

1.100 W - 7,1 Joule

Dotazione standard

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



**PROMO
HIGHLIGHTS**
pag. 33

**Martello combinato 230V
DH40MEY**

1.150 W - 8,7 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



**Martello combinato 230V
DH45MA**

1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	1.100 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Velocità	620 giri/min
Percussioni	2.800 n°/min
Energia per colpo	7,1 Joule
Motore	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si
Rivestimento AHB	-
Vibrazioni	16,5 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-
Demolizione continua	-
Lunghezza	448 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg
Codice	DH40MCWSZ



Potenza assorbita	1.150 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm
Velocità	250 - 500 giri/min (4 modalità)
Percussioni	1.430 - 2.850 n°/min (4 modalità)
Energia per colpo	8,7 Joule
Motore	Brushless
Frizione di sicurezza	Si
Rivestimento AHB	Si
Vibrazioni	8 m/s
Antivibrante LVH / UVP	UVP (sistema antivibrante)
Demolizione continua	-
Lunghezza	477 mm
Peso (EPTA)	7,5 kg
Codice	DH40MEYWSZ



Potenza assorbita	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 45 mm
Velocità	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	11,3 Joule
Motore	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si
Rivestimento AHB	-
Vibrazioni	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-
Lunghezza	535 mm
Peso (EPTA)	9,4 kg
Codice	DH45MAWSZ



469⁰⁰ +IVA

648⁰⁰ +IVA

**BRUSHLESS
UVP
AHB**

626⁰⁰ +IVA **LVH**

Adattatori per l'aspirazione

foratura massima Ø 14 mm

Codice: 783116

43¹⁰ +IVA



foratura da Ø 15 mm
a Ø 85 mm

Codice: 783122

111⁵⁰ +IVA





PROMO HIGHLIGHTS
pag. 33

NEW

Martello combinato 230V
DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



Martello combinato 230V
DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.



PROMO HIGHLIGHTS
pag. 33

Martello combinato 230V
DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,
grasso, valigetta.

1.500 W
Ø 45 mm
120 - 310 giri/min (4 modalità)
1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)
12,2 Joule
Brushless
Si
Si
8,8 m/s
UVP (sistema antivibrante)
Si
535 mm
9,5 kg
DH45MEYWSZ



1.500 W
Ø 52 mm
210 - 330 giri/min (6 modalità)
1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)
15,5 Joule
a spazzole
Si
-
15,1 m/s
LVH (impugnatura antivibrante)
-
585 mm
11,8 kg
DH52MAWSZ



1.500 W
Ø 52 mm
110 - 280 giri/min (4 modalità)
1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)
18,8 Joule
Brushless
Si
Si
9,8 m/s
UVP (sistema antivibrante)
Si
585 mm
11,5 kg
DH52MEYWSZ



836⁰⁰ **+IVA**
BRUSHLESS
UVP
FHB

857⁰⁰ **+IVA** **LVH**

1067⁰⁰ **+IVA** **BRUSHLESS**
UVP
FHB

Punte a fioretto



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 233,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 241,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 276,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 295,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 331,00

Corone al Widia Sistema conico K 1:8

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 145,00
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 176,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 225,00
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 301,00
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,00
Espulsore	750974	€ 12,60
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 63,10
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 72,60

Martelli demolitori.

Classe 10 kg e 12 kg

Classe 5 kg e 7 kg



Demolitore 230V H41MB2

950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



PROMO HIGHLIGHTS
pag. 32

Demolitore 230V H45MEY

1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Demolitore 230V H60MC

1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



PROMO HIGHLIGHTS
pag. 32

Demolitore 230V H60MEY

1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W		1.150 W		1.250 W		1.500 W	
Attacco	SDS-max		SDS-max		SDS-max		SDS-max	
Percussioni	3.000 n°/min		1.430 - 2.850 n°/min		1.600 n°/min		1.500 - 2.100 n°/min	
Velocità variabile	-		4 velocità		-		4 velocità	
Energia per colpo	7,1 Joule		10,2 Joule		14 Joule		18 Joule	
Motore	a spazzole		Brushless		a spazzole		Brushless	
Frizione di sicurezza	-		Si		Si		Si	
Rivestimento AHB	-		Si		-		Si	
Vibrazioni	9 m/s		8 m/s		-		11 m/s	
Antivibrante LVH / UVP	LVH (impugnatura antivibrante)		UVP (sistema antivibrante)		-		UVP (sistema antivibrante)	
Lunghezza	427 mm		480 mm		570 mm		585 mm	
Peso (EPTA)	5,2 kg		7,3 kg		10,2 kg		12,2 kg	
Codice	H41MB2WSZ		H45MEYWTZ		H60MCWSZ		H60MEYWTZ	
	LVH		BRUSHLESS UVP RHB		BRUSHLESS UVP RHB		BRUSHLESS UVP RHB	

467⁰⁰ +IVA

669⁰⁰ +IVA

650⁰⁰ +IVA

880⁰⁰ +IVA

SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE perchè sceglierli?

• Design auto-affilante

Il brevetto design dello scalpello permette di mantenere l'affilatura nel tempo.

• Ottimizzati contro gli inceppamenti

Gli scalpelli ad alta demolizione sono studiati per prevenire gli inceppamenti garantendo così un lavoro continuativo senza tempi morti.

• Più longevi

Il particolare design riduce le frizioni aumentando così la vita dello scalpello del 170%

• Più cattivi

I punti di rottura, denominati BreakPower™, garantiscono una potenza di distruzione molto maggiore rispetto ad uno scalpello standard. Negli scalpelli SDS-plus arrivano ad esportare il triplo del materiale rispetto alla relativa versione standard.



Classe 16 kg e 30 kg



Demolitore H65SB3 **230V**

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



Demolitore H70SA **230V**

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.



Demolitore H90SG **230V**

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6



Carrello per il trasporto H90SG
Codice: 712690
209.40 +IVA

1.340 W
esagonale 30 mm
1.400 n°/min
-
37,4 Joule
a spazzole
-
Si
15,5 m/s
UVP (sistema antivibrante)
731 mm
18 kg
H65SB3WTZ



UVP
RHB

920⁰⁰ **+IVA**

1.240 W
esagonale 30 mm
1.400 n°/min
-
23,1 Joule
a spazzole
-
-
-
625 mm
17 kg
H70SALAZ



1555⁰⁰ **+IVA**

2.000 W
esagonale 28,5 mm
1.000 n°/min
-
57,7 Joule
a spazzole
-
Si
7,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)
860 mm
32 kg
H90SGWAZ



UVP
RHB

2000⁰⁰ **+IVA**

Scalpelli ad elevata demolizione
serie CP-MAX



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 22,60
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 23,70
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	525401K	€ 32,60
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	525901K	€ 36,80



Tassellatori a filo SDS-plus.



Foratura Ø 26 mm

Foratura Ø 24 mm



Tassellatore 230V DH24PH2

730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.



Tassellatore 230V DH24PMH

730 W - 2,7 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.



Tassellatore 230V DH26PC2

830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.



Tassellatore 230V DH26PMC

830 W - 2,9 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

179⁰⁰ +IVA

Versione 2 modalità
DH24PG2WSZ
168.00+IVA

198⁰⁰ +IVA

229⁰⁰ +IVA

Versione 2 modalità
DH26PB2W1Z
200.00+IVA

247⁰⁰ +IVA

Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |
Potenza 500 W |
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |
Energia per colpo 2,2 Joule |
Peso 3,5 kg.
Codice: H25PVWSZ

PROMO
HIGHLIGHTS
pag. 31

2,2 Joule (EPTA)



230V

Spatola

per la rimozione di rivestimenti,
linoleum, colla e altri materiali
d'incollaggio.
Codice: HTA751135
172.60 +IVA



Caratteristiche:
Larghezza 100 mm
Lunghezza 250 mm

445⁰⁰ +IVA

Foratura Ø 28 mm



Tassellatore 230V DH28PCY2

850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta stackable.



Mandrino
innesto rapido

Tassellatore 230V DH28PMY2

850 W - 3 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
mandrino innesto rapido,
valigetta.



Tassellatore 230V DH28PEC

900 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.



Tassellatore 230V DH28PC

720 W - 3,2 Joule -
3 modalità

Impugnatura laterale,
valigetta.

850 W
Ø 28 / 50 mm (corona)
0 - 1.100 giri/min
0 - 4.300 n°/min
3 Joule
a spazzole
Si
3
11,5 m/s
UVP (sistema antivibrante)
-
-
360 mm
2,9 kg
DH28PCY2W1Z

UVP

264.00 +IVA

Versione 2 modalità
DH28PBY2W1Z
244.00+IVA

850 W
Ø 28 / 50 mm (corona)
0 - 1.100 giri/min
0 - 4.300 n°/min
3 Joule
a spazzole
Si
3
11,5 m/s
UVP (sistema antivibrante)
-
-
393 mm
2,9 kg
DH28PMY2WSZ

UVP

284.00 +IVA

900 W
Ø 28 / 50 mm (corona)
0 - 950 giri/min
0 - 4.300 n°/min
3,2 Joule
Brushless
Si
3
10,7 m/s
UVP (sistema antivibrante)
Si
-
Si
355 mm
3 kg
DH28PECWSZ

**BRUSHLESS
RFC
UVP**

378.00 +IVA

720 W
Ø 28 / 80 mm (corona)
0 - 800 giri/min
0 - 4.000 n°/min
3,2 Joule
a spazzole
Si
3
20,7 m/s
-
-
-
316 mm
3,5 kg
DH28PCWSZ

484.00 +IVA

Scalpelli ad elevata demolizione serie CP-PLUS



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 13,70
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 13,70
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	503701K	€ 22,10
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	503801K	€ 26,30
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 24,20



Le nostre punte SDS-plus e SDS-max



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

SDS-plus

Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettrotensili a batteria.

Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)



SDS-max

Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.



Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max
sul nostro Cata-listino accessori 2023**

Punte SDS-plus 2T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,70
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,00
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,30
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,40
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 2,90
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 2,90
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,50
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,30
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,20
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 5,70
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,20
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,00
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,10
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,10
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 6,80
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,30
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 7,80
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 8,50
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 10,60
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 11,30
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 15,30
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 17,20
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 23,20
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 24,60
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 27,00
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 27,60
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 32,50
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 33,70
Ø 24 mm x 450 mm	782515	€ 41,00

Punte SDS-plus 4T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 5 mm x 115 mm	783201	6,30
Ø 5 mm x 165 mm	783202	7,30
Ø 6 mm x 115 mm	783208	6,60
Ø 6 mm x 165 mm	783209	6,70
Ø 6 mm x 215 mm	783210	8,50
Ø 8 mm x 165 mm	783222	7,50
Ø 8 mm x 215 mm	783223	8,50
Ø 8 mm x 265 mm	783224	10,60
Ø 10 mm x 165 mm	783232	8,30
Ø 10 mm x 215 mm	783233	9,50
Ø 10 mm x 265 mm	783234	11,10
Ø 12 mm x 165 mm	783244	9,20
Ø 12 mm x 215 mm	783245	11,40
Ø 12 mm x 265 mm	783246	13,00
Ø 14 mm x 165 mm	783255	13,70
Ø 14 mm x 215 mm	783256	17,50
Ø 14 mm x 265 mm	783257	19,80
Ø 16 mm x 215 mm	783267	24,40
Ø 16 mm x 265 mm	783268	27,40
Ø 16 mm x 315 mm	783269	29,00
Ø 18 mm x 250 mm	783273	45,20
Ø 18 mm x 450 mm	783274	52,60
Ø 20 mm x 250 mm	783275	48,40
Ø 20 mm x 450 mm	783276	50,50
Ø 22 mm x 250 mm	783277	52,60
Ø 22 mm x 450 mm	783278	69,40
Ø 24 mm x 450 mm	783280	73,60
Ø 28 mm x 450 mm	783285	82,00
Ø 30 mm x 450 mm	783287	87,30

Punte SDS-max 4T



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 58,90
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 63,10
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 65,20
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 65,20
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 78,90
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 78,90
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 86,00
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 103,00
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 103,00
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 113,00
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 139,00
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 167,00
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 287,00

Scalpelli Max



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990K	€ 10,70
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991K	€ 11,80
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992K	€ 18,30
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993K	€ 10,70
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994K	€ 11,80
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028K	€ 23,40
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997K	€ 24,80
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	750998K	€ 28,90

Scalpelli Plus



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590K	€ 8,50
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591K	€ 8,50
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592K	€ 15,60

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati...

Smerigliatrici Ø 115 / 125 / 150 mm

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



230V
Smerigliatrice
G12STA (S)
600 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G12SR4 (S)
730 W - Ø 115 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G12SN2 (S)
900 W - Ø 115 mm

impugnatura,
disco diamantato.



230V
Smerigliatrice
G12SW2 (S)
1.200 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, disco
diamantato.



230V
Smerigliatrice
G12SA4 (S)
1.400 W - Ø 115 mm

impugnatura
antivibrante, disco
abrasivo, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	600 W	730 W	900 W	1.200 W	1.400 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.500 giri/min	11.000 giri/min	11.500 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale	Laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm	Ø 203 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	266 mm	277 mm	288 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	2 kg	2,4 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YVZ	G12SW2YFZ	G12SA4Y1Z

LVH

52,00
+IVA

62,00
+IVA

Versione con valigetta
e disco diamantato
G12SR4Y3Z
74,00 +IVA

83,00
+IVA

111,00
+IVA

Versione con valigetta
e dischi abras. e diam.
KG12SW2
117,00 +IVA


LVH

151,00
+IVA

Dischi abrasivi lamellari

Dischi lamellari con tela TYPE ZK

Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,70
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,70
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,70
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,70



Dischi lamellari con tela R842 - concavo

Ø 115 mm - grana 40	04011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 60	06011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 80	08011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 100	10011522	€ 3,20
Ø 115 mm - grana 120	12011522	€ 3,20





Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 e Ø 150 mm



PROMO HIGHLIGHTS
pag. 30

230V Smerigliatrice G13SW2 (S) 1.200 W - Ø 125 mm impugnatura antivibrante, disco abrasivo, disco diamantato.	230V Smerigliatrice G13VE2 (S) 1.320 W - Ø 125 mm impugnatura antivibrante.	230V Smerigliatrice G13SB4 (S) 1.400 W - Ø 125 mm impugnatura antivibrante, disco abrasivo, valigetta.	230V Smerigliatrice G13SE3 (S) 1.400 W - Ø 125 mm impugnatura antivibrante, disco abrasivo.	230V Smerigliatrice G13YG (S) 1.700 W - Ø 125 mm impugnatura antivibrante, disco abrasivo.	230V Smerigliatrice G15VA (S) 1.500 W - Ø 150 mm impugnatura antivibrante, disco abrasivo.
--	--	---	--	---	---

1.200 W Ø 125 mm 11.000 giri/min - a spazzole Laterale Si - LVH (imp. antivibrante) Ø 200 mm 277 mm 2,4 kg G13SW2YFZ	1.320 W Ø 125 mm 2.500-8.500 giri/min Si AC Brushless Laterale Si Si LVH (imp. antivibrante) Ø 176 mm 305 mm 2,4 kg G13VE2WQZ	1.400 W Ø 125 mm 11.500 giri/min - a spazzole Laterale Si - LVH (imp. antivibrante) Ø 203 mm 288 mm 2,4 kg G13SB4Y2Z	1.400 W Ø 125 mm 11.500 giri/min - a spazzole a paletta Si - - Ø 167 mm 328 mm 2,5 kg G13SE3YHZ	1.700 W Ø 125 mm 11.000 giri/min - a spazzole a paletta Si - LVH / UVP (siste. antivib) Ø 208 mm 315 mm 2,7 kg G13YGWQZ	1.320 W Ø 150 mm 2.300-9.000 giri/min Si a spazzole Laterale Si - LVH (imp. antivibrante) Ø 220 mm 297 mm 2,8 kg G15VAWKZ
--	---	--	---	---	---

LVH

BRUSHLESS LVH

LVH

BRUSHLESS LVH UVP

LVH

129⁰⁰ +IVA

279⁰⁰ +IVA

165⁰⁰ +IVA

171⁰⁰ +IVA

232⁰⁰ +IVA

223⁰⁰ +IVA

Valigione universale

per le tue smerigliatrici grandi
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm
Codice: HKA000681
€ 60,00 +IVA



Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm
Codice: HKA000351
€ 28,70 +IVA



Smerigliatrici Ø 230 mm.

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



230V
Smerigliatrice
G23ST
2.000 W - Ø 230 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G23SW2
2.200 W - Ø 230 mm

impugnatura



230V
Smerigliatrice
G23MR
2.400 W - Ø 230 mm

impugnatura
antivibrante.



230V
Smerigliatrice
G23UDY2
2.600 W - Ø 230 mm

impugnatura
antivibrante.



230V
Troncatore
CM9SR
2.000 W - Ø 230 mm

impugnatura, raccordo
aspirazione, valigetta.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH / UVP (siste. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWSZ

128⁰⁰
+IVA

FHB
LVH

UVP



Dotazione

Disco universale Ø 230 mm

Codice: CEE2303010

€ 62,00

114⁰⁰
+IVA

Versione con valigetta
KG23SW2
154.00 +IVA

185⁰⁰
+IVA

266⁰⁰
+IVA

409⁰⁰
+IVA

Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm
Codice: 782319 € 3,90 +IVA



★ **A46R**

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: 4100215 € 3,40 +IVA



★ **C30N**

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm
Codice: 752525 € 3,40 +IVA



★★ **A24R**

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.
Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm
Codice: 4100225 € 6,10 +IVA



★★ **A24R**

Mole da taglio Ø 115 / 125 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit mole da taglio da 10 dischi		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 17,70
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 18,20
Mole da taglio sciolte		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,80

Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.



Caratteristiche (mm)	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Spazzole circolari a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 18,80
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 31,10
Spazzole a tazza a mazzetti ritorti		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 14,40
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 24,50
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 22,30
Spazzole a tazza a fili ondulati		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 15,40
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 24,50
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 32,30

INOX

INOX

INOX

I veri professionisti delle ristrutturazioni.

Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1

Soft start Z.V.R.P.

Velocità variabile



Dotazione



558⁰⁰_{+IVA}

230V

Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1

Soft start

Z.V.R.P.

Larghezza taglio
9 - 35 mm

x3



611⁰⁰_{+IVA}

230V

Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

Disco universale

Disco diamantato universale

per un taglio veloce su tutti i materiali.

Ø 125 mm x 22,23 mm

Codice: CEB12530TT



52⁰⁰_{+IVA}

Platorello diamantato

Platorello diamantato per cemento e pietra

dura, levigatura molto veloce e stabile,

elevato numero di segmenti diamantati.

Ø 125 mm x 22,23 mm

Codice: CUDF125300



93⁰⁰_{+IVA}

Aspiratori.



Filtro classe M e classe H

Filtro classe L



Aspiratore **RP250YDL** **230V**

1.000 W -
classe L - 25 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.

Aspiratore **RP300YDL** **230V**

1.000 W -
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.

Aspiratore **RP350YDM** **230V**

1.200 W -
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Aspiratore **RP350YDH** **230V**

1.200 W -
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

Caratteristiche

Potenza	1.000 W	1.000 W	1.200 W	1.200 W
Depressione max	21 kPa	21 kPa	25 kPa	25 kPa
Portata aria max	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min	3,6 m³/min
Capacità secco	21 litri	26 litri	25 litri	25 litri
Capacità liquido	25 litri	23 litri	22 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 25 litri	Acciaio inox 30 litri	Resina plastica 35 litri	Resina plastica 35 litri
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe M	Classe H
Presenza automatica	2.600 W	2.600 W	2.000 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico manuale	Elettromagnetico manuale
Dispositivo AcquaStop	-	-	Si	Si
Peso	7,8 kg	9,2 kg	15,7 kg	15,7 kg
Codice	RP250YDLWAZ	RP300YDLWAZ	RP350YDMWA1	RP350YDHWA1

229,00 +IVA

271,00 +IVA

664,00 +IVA

781,00 +IVA

Accessori per aspiratori RP250YDL - RP300YDL - RP350YDM - RP350YDH

n° 4 sacchetti in polietilene per RP250YDL - RP300YDL	4100603	€ 20,70	n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP350YDM	750462	€ 22,60
n° 4 sacchetti in tessuto non tessuto filtrante per RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 15,60	n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH	750463	€ 28,30
filto lavabile 18,5 cm x 14 cm classe di filtraggio: M per RP250YDL - RP300YDL	4100601	€ 35,70	n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM	370133	€ 125,20
			n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM	338633	€ 136,80
			n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH	338634	€ 284,20

Miscelatori.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.

Miscelatore UM12VST2

230V

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.

Dotazioni: frusta Ø 120 mm

Codice: UM12VST2UAZ

Dotazione

184,00 € +IVA



1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.

Miscelatore UM16VST2

230V

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm,
estensione. Codice: UM16VST2UAZ

Dotazione

221,00 € +IVA



1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.

Miscelatore UM22VYST

230V

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |

Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.

Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm

Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

450,00 € +IVA



Fruste



Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 17,50
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 21,20
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernici, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 53,60
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 - SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 88,40

Trapani con percussione e trapani rotativi.

Doppia velocità

Singola velocità



Trapano con percussione DV16V **230V**
590 W

Trapano con percussione DV18V **230V**
690 W - 2 velocità

Trapano con percussione DV20VD **230V**
860 W - 2 velocità

Trapano con percussione DV22V **230V**
1.120 W - 2 velocità

Dotazione standard

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza assorbita	590 W	690 W	860 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 20 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	66 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV20VDWVZ	DV22VW4Z

FIH

FIH

119.00 +IVA

173.00 +IVA

195.00 +IVA

230.00 +IVA

Avvitatore per cartongesso W6V4 **230V**

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 4.500 giri/min | Peso 1,4 kg. Codice: W6V4LA

620 W



245.00 +IVA

Avvitatore per cartongesso W6VM **230V**

620 W - 1/4" esagonale

Viti autoperforanti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min | Peso 1,4 kg. Codice: W6VMWA

620 W



273.00 +IVA



Doppia velocità

Singola velocità



Trapano rotativo D6SH 230V
240 W

-



Trapano rotativo D10VC3 230V
600 W

-



Trapano rotativo D13VG 230V
710 W

Impugnatura, valigetta.



Trapano miscelatore D13 230V
720 W

Limitatore profondità, impugnatura.



Trapano rotativo D13VL 230V
860 W - 2 velocità

Limitatore profondità, impugnatura, valigetta.

240 W
Ø - / 6,5 / 9 mm
4.500 giri/min
-
-
a spazzole
-
-
206 mm
0,9 kg
D6SHUCZ

600 W
Ø - / 10 / 32 mm
0 - 2.500 giri/min
-
-
a spazzole
-
-
242 mm
1,4 kg
D10VC3WCZ

710 W
Ø - / 13 / 40 mm
0 - 600 giri/min
-
79 Nm
a spazzole
-
-
290 mm
2,1 kg
D13VGWUZ

720 W
Ø - / 13 / 40 mm
550 giri/min
-
-
a spazzole
-
-
378 mm
3 kg
D13WAZ

860 W
Ø - / 13 / 40 mm
0 - 3.000 giri/min
-
-
a spazzole
Sì
Sì
363 mm
3 kg
D13VLWDZ

FIHB

118⁰⁰ +IVA

109⁰⁰ +IVA

237⁰⁰ +IVA

304⁰⁰ +IVA

221⁰⁰ +IVA

Kit punte per muratura

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 13,80
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 20,40



Utensili per metallo.



Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.

Codice: GP5VWAZ

230V

760 W



362,00 +IVA

Frese rotative in metallo duro

codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.

Codice: GP3VWAZ

230V

760 W



324,00 +IVA

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
ISO B Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780734	€ 33,30
ISO C Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780741	€ 33,30
ISO D Ø 9,6 x 8 mm L 54 mm	780748	€ 33,30
ISO E Ø 9,6 x 16 mm L 60 mm	780755	€ 33,30
ISO G Ø 9,6 x 19 mm L 64 mm	780768	€ 33,30
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 154,00

Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.

Codice: GP2S2UTZ

230V

520 W



237,00 +IVA



Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg. Codice: SAT180L1Z

230V

750 W



244,00
+IVA

Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |
Peso 2 kg. Codice: S18SBWAZ

230V

705 W



213,00
+IVA

Levigatrice lucidatrice SP18VA

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min |
Peso 2,9 kg. Codice: SP18VAUAZ

230V

1.250 W



323,00
+IVA

Troncatrice veloce CC14SF

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |
Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |
Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.
Codice: CC14SFWAZ

230V

2.000 W



341,00
+IVA

Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |
Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.
Codice: CE16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
6,3 m/min



392,00
+IVA

Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |
Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.
Codice: CN16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio
1,8 m/min



439,00
+IVA

Utensili per avvitatura pesante.

Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |
Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.
Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore
AC Brushless



BRUSHLESS

557⁰⁰ +IVA

230V

Avvitatore ad impulsi WR22SE

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min |
Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.
Codice: WR22SEWAZ

620 Nm

Motore
AC Brushless



**BRUSHLESS
FHB**

726⁰⁰ +IVA

230V

Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |
Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.
Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore
AC Brushless



**BRUSHLESS
FHB**

1070⁰⁰ +IVA

230V

Utensili pneumatici.



Groppinatrice NT50AE2

Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.
Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:
Lunghezza 16 ~ 50 mm
Testa 1,9 mm
Gambo 1 mm



158⁰⁰ +IVA

Fissatrice N5008AC2

Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.
Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici:
Lunghezza 25 ~ 50 mm
Larghezza 7,85 mm
Spessore 1,61 mm



434⁰⁰ +IVA

Chiodatrice NV90AG

Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.
Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:
Lunghezza 45 ~ 90 mm
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



440⁰⁰ +IVA

Seghe circolari per legno.



1.050 W

1.300 W

2.000 W



230V
Sega circolare per legno C7MFA
1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta



230V **NEW**
Sega circolare per legno C6MEY2
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave, guida dritta,



230V
Sega circolare per legno C7U3
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable



230V
Sega circolare per legno C7BUM
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable



230V
Sega circolare per legno C9U3
2.000 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm	Ø 235 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

BRUSHLESS

168,00 +IVA

299,00 +IVA

269,00 +IVA

312,00 +IVA

344,00 +IVA

Utensile Multifunzione CV350V

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 | Velocità oscillazione 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg. Codice: CV350VW1Z

230V



Auto Mode

Velocità variabile

8 accessori in dotazione

247,00 +IVA

Troncatrice radiale C12RSH2

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 105 x 220 mm | Inclinazione lama sx/dx / 0-45° | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 27 kg. Codice: C12RSH2WAZ

230V

IN REGALO
stazione di lavoro
Codice: 4100090
Listino 340.00 +IVA



1136⁰⁰
+IVA

Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg. Codice: C8FSEUAZ

230V



662⁰⁰
+IVA

Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. Codice: P20SFWAZ

230V

620 W



141⁰⁰
+IVA

Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm | Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg. Codice: M12VEUTZ

230V



335⁰⁰
+IVA

Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min | Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg. Codice: RH600TLAZ

230V

2.000 W



50⁰⁰
+IVA

Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) | Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg. Codice: RH650VLAZ

230V

2.000 W

Regolazione digitale
della temperatura



106⁰⁰
+IVA

Seghetti e segacci.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



**Seghetto alternativo 230V
FCJ65V3**
400 W - 65 mm

Lama, chiave, paraschegge.



**Seghetto alternativo 230V
CJ90VST2 / CJ90VAST2**
705 W - 90 mm

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.



**Seghetto alternativo 230V
CJ160V / CJ160VA**
800 W - 160 mm

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

Dotazione standard

Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VST2WAZ	CJ160VW1Z


107.⁰⁰_{+IVA}

175.⁰⁰_{+IVA}


Versione con impugnatura sul corpo
CJ90VAST2WAZ
175.00

281.⁰⁰_{+IVA}

Versione con impugnatura sul corpo
CJ160VAW1Z
281.00

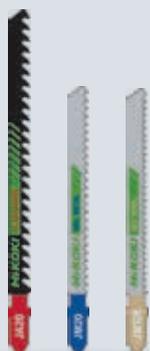

**Scopri tutta la gamma di lame
per seghetti alternativi e segacci
sul nostro Cata-listino
accessori 2023**





**Segaccio universale 230V
CR13V2**

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

**Segaccio universale 230V
CR13VBY**

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

**Segaccio universale 230V
CR13VEY**

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

Caratteristiche

Potenza 1.010 W
 Taglio legno/acciaio 300 / 19 mm
 Taglio tubi acciaio Ø 130 mm
 Velocità 0 - 2.800 corse/min
 Velocità variabile -
 Motore a spazzole
 Antivibrante UVP -
 Corsa lama 29
 Lunghezza 435 mm
 Peso 3,2 kg
 Codice CR13V2WSZ

1.150 W
 300 / 19 mm
 Ø 130 mm
 0 - 3.000 corse/min
 -
 a spazzole
 Sì (sistema antivibrante UVP)
 32
 465 mm
 4,4 kg
 CR13VBYWSZ

1.100 W
 300 / 19 mm
 Ø 130 mm
 0 - 3.000 corse/min
 Sì (5 step)
 Brushless
 Sì (sistema antivibrante UVP)
 32
 490 mm
 3,9 kg
 CR13VEYWSZ

239⁰⁰ +IVA

UVP
417⁰⁰ +IVA

BRUSHLESS UVP
487⁰⁰ +IVA

Caratteristiche	Codice	Prezzo (€ +IVA)
Confezione n° 10 lame per segchetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lame per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	750049	€ 15,00

Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B n° 1 RM50B n° 1 RM36B n° 1 RW10 n° 2 RPW80 n° 2 RM43B n° 2 RPM30B n° 2 RPD40B	752049	€ 57,80
--	--------	---------



Levigatrici orbitali, rotoorbitali, a nastro.

Levigatrici orbitali



230V

Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva trinagolare, sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD

300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.

Caratteristiche

Potenza	200 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm
Velocità	14.000 giri/min
Velocità variabile	-
Diametro orbita	1,5 mm
Lunghezza	230 mm
Peso	1,2 kg
Codice	SV12SHWBZ

Potenza	200 W
Platorello/nastro	110 x 100 mm
Dimensioni carta	114 x 140 mm
Velocità	14.000 giri/min
Velocità variabile	-
Diametro orbita	1,5 mm
Lunghezza	137 mm
Peso	1,1 kg
Codice	SV12SGWAZ

Potenza	300 W
Platorello/nastro	114 x 228 mm
Dimensioni carta	114 x 280 mm
Velocità	4.000 - 10.000 giri/min
Velocità variabile	Si
Diametro orbita	2,4 mm
Lunghezza	300 mm
Peso	2,8 kg
Codice	SV12VUAZ

124⁰⁰ +IVA

123⁰⁰ +IVA

238⁰⁰ +IVA

Versione senza velocità variabile
SV12SDUBZ
231.00



**Scopri tutta la gamma
di carte abrasive
sul nostro Cata-listino
accessori 2023**





Levigatrici a nastro

Levigatrici rotoorbitali



230V

Levigatrice rotoorbitale SV13YA / SV13YB

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,
sacco raccogli-polvere, valigetta.



230V

Levigatrice rotoorbitale SV15YC

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco
raccogli-polvere, impugnatura.



230V

Levigatrice a nastro SB8V2

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.



230V

Levigatrice a nastro SB10V2

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,
sacco raccogli-polvere.

230 W
Ø 125 mm
-
7.000 - 12.000 giri/min
Si
3,2 mm
160 mm
1,4 kg
SV13YAWBZ

350 W
Ø 150 mm
-
4.200 - 11.000 giri/min
Si
2,8 / 6,2 mm (2 step)
388 mm
2,5 kg
SV15YCWBZ

1.020 W
76 x 533 mm
-
250 - 450 m/min
Si
-
320 mm
4,3 kg
SB8V2WAZ

1.020 W
100 x 610 mm
-
240 - 420 m/min
Si
-
363 mm
5,2 kg
SB10V2WAZ

162.⁰⁰ +IVA

249.⁰⁰ +IVA

298.⁰⁰ +IVA

345.⁰⁰ +IVA

Versione senza velocità variabile
SV13YBWBZ
128.00



Kit inserti professionali per elettricisti

KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |
inserto Robertson 2
Codice: 4100311



Lunghezza
inserti
25 mm

10⁰⁰
+IVA

KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
Codice: 750361



Lunghezza
inserti
75 mm

25⁰⁰
+IVA

KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4 -
5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
| 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13
Codice: 750362



Lunghezza
inserti
25 mm

28⁸⁰
+IVA

KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4
inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40
Codice: 750363



Lunghezza
inserti
25 mm

20⁶⁰
+IVA

KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5 - 6
mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3 - 4
- 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3
(2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 -
PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5
- 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4 inserti
esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4 mm |
13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x
T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx
di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 -
TR40
Codice: 750365



Lunghezza
inserti
25 mm

38⁹⁰
+IVA

KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 1
portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm
| 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 (3 per
tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 (3
per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm - 2 x 4,5 mm
- 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti esagono: 4 - 5 -
6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti Torx: 3 x T10 - 3 x T15
- 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27 - 3 x T30 - 3 x T40 |
6 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 -
TR25 - TR30 - TR40
Codice: 750364



Lunghezza
inserti
25 mm

37⁸⁰
+IVA

KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -
T 30 (2 pz) - T 40 |
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30
Codice: 40030021



18⁸⁰
+IVA

KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30
Codice: 40030023




29⁴⁰
+IVA

Kit inserti PREMIUM

KIT 31 articoli PREMIUM

1 portainseri magnetico rapido |
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)
Codice: 752248



Lunghezza
inserti
25 mm

44²⁰
+IVA

KIT 8 articoli PREMIUM

1 portainseri magnetico |
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2
n° 2 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm
Codice: 752397



Lunghezza
inserti
25 mm

13²⁰
+IVA

HiKOKI SERVICE

La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: hikoki-powertools.it

Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: service@hikoki-powertools.it



Estensione di garanzia HiKOKI e CARAT

3 ANNI DI
GARANZIA
ELETTROUTENSILI
E BATTERIE

*anche utensili
pneumatici*

Estensione STANDARD

Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia

All'acquisto di ogni elettro utensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

5 ANNI DI
GARANZIA
MOTORE
AC BRUSHLESS

Motore AC Brushless GARANTITO!

In entrambi i casi, effettuata la registrazione di 3 o 4 anni di garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

info@hikoki-powertools.it

www.hikoki-powertools.it

Seguici su:



#wearehikoki

Rivenditore autorizzato

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.