

Descrizione / Description :

Minipiscina Spa

Spa mini pool

Ø2000xh900 mm_Cod: AQUALUNAR004

Dotazione / Equipment :



Cromoterapia
Chromotherapy




Scaletta
Steps



Copertura termica
Thermal cover



Disegno Tecnico / Technical Drawings :

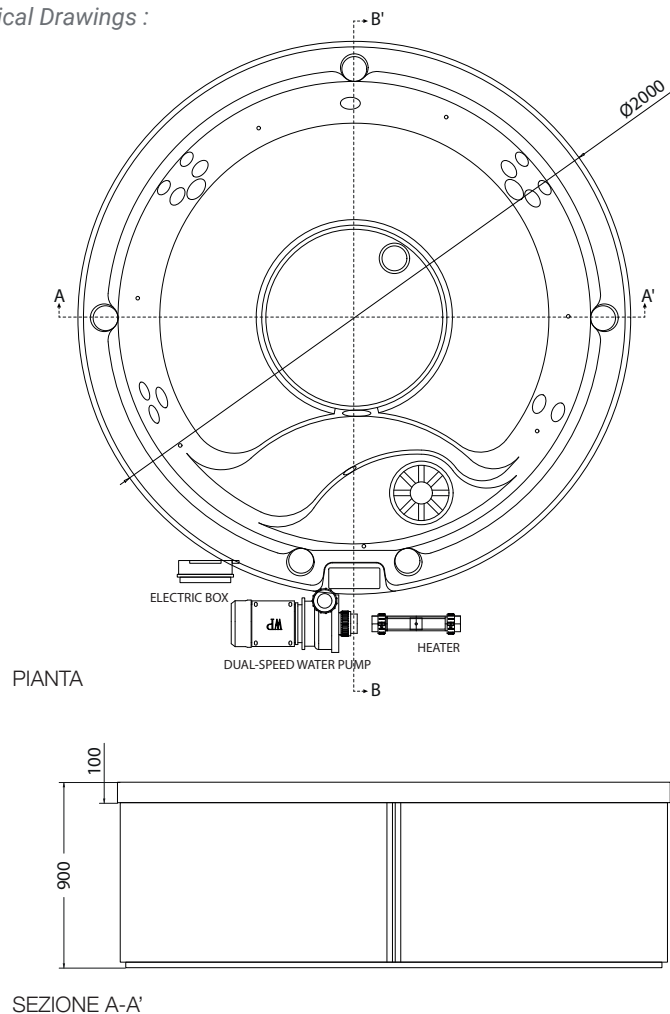

Caratteristiche / Characteristics :

Tipologia / Typology : Minipiscina Spa

Dimensioni / Dimension : Ø2000xh900 mm

Peso / Weight : 170 Kg

Litri / Liters : 600 Lt

Plus :



Sedute:n.5
Seats:n.5



Getti:n.16
Water jets: n.16



Bluetooth & Speaker



Ozonoterapia
Ozone therapy



Requisiti minimi:
4500 Kw, 230 V
Amperage configuration:
4500 Kw, 230 V



Struttura in metallo
Metal structure



Riscaldatore: 3 Kw
Water heater: 3 Kw



Isolamento termico
Isolation polyfoam

Finiture monocolore / Total color finishes :



Esterno: grigio antracite matt

Interno: bianco lucido

External: matt anthracite grey

Internal: glossy white

Descrizione

Minipiscina spa

Ø2000xh900 mm_Cod: AQUALUNAR004




Informazioni generali di sicurezza

ATTENZIONE!!

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui non siano rispettate completamente tutte le prescrizioni riportate in queste pagine e/o nel caso in cui la componentistica elettrica della SPA venga manomessa o sostituita con ricambi non originali o non riconosciuti dal Costruttore.

1: LAYOUT GENERALE

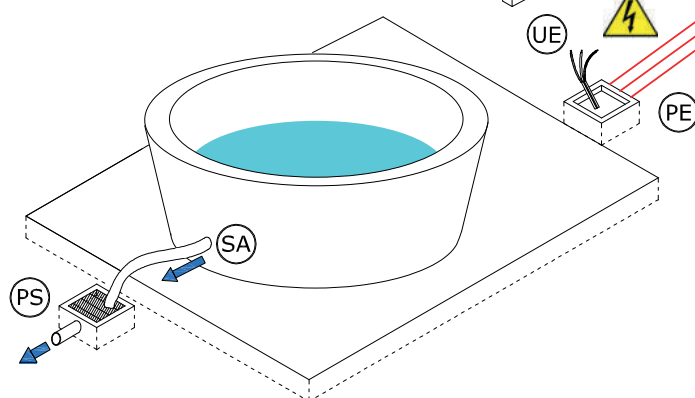

ATTENZIONE!!

Accertarsi che l'impianto elettrico cui ci si collega sia conforme alle norme CEI e protetto da un interruttore differenziale funzionante. Accertarsi poi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle norme CEI. L'impianto elettrico dell'idromassaggio deve essere collegato in modo permanente alla rete elettrica e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm con un potere di interruzione adeguato alla SPA e posizionato lontano da possibili spruzzi d'acqua. Per il passaggio del cavo elettrico predisporre un corrugato nella soletta di calcestruzzo.

CA: Carico Acqua 1,5"

SA: Scarico Acqua 1,5"


PS: Pozzetto di Scarico Acqua con griglia

ID: Interruttore differenziale + omnipolare

UE: Allaccio Elettrico IPX5

Cavo di alimentazione: Usare un cavo tipo H05 a 3 conduttori e di sezione adeguata all'assorbimento potenza della SPA (consultare la tabella del paragrafo 3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE)


2: SCARICO ACQUA

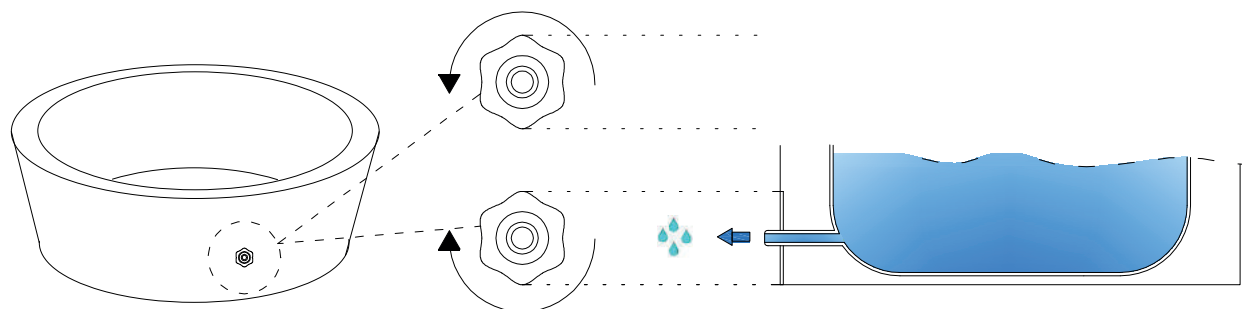

3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE

COLACRIL	DIMENSIONI E PESI							IMPIANTO ELETTRICO					
	n° max persone	L1 (m)	L2 (m)	Peso Spa	Litri di acqua	Peso totale		Tensione alimentaz.	Freq. (Hz)	Potenza elettrica assorbita			
										Riscald.	Motori Whirlpool	Motore Airpool	Potenza totale
AQUALUNA	5	2,0		170	600	770		220 V	50	3 KW	1,5 KW (n°1 motore)	-	4,50 KW


4: INSTALLAZIONE: L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relativi agli impianti elettrici civili ed industriali. Prima di effettuare i collegamenti elettrici l'installatore deve verificare personalmente la presenza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a cui sta collegando la SPA (legge 46 / 90)

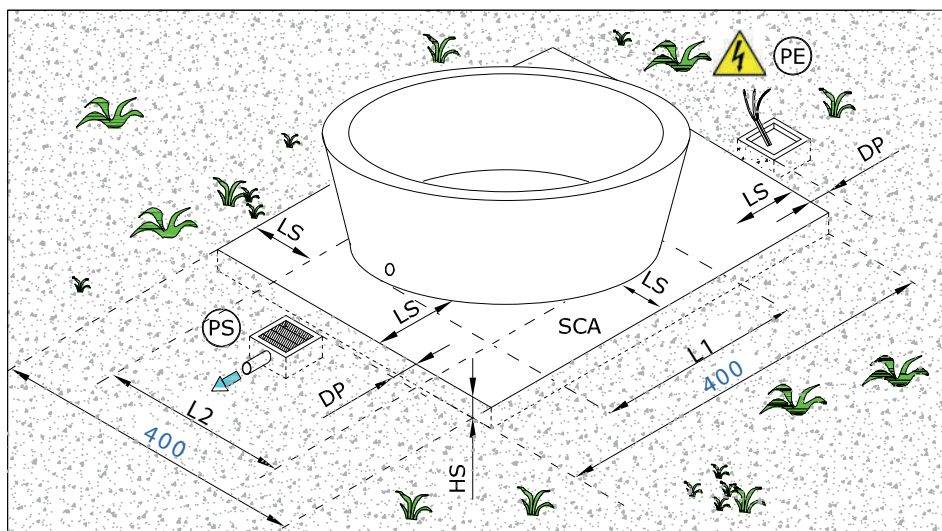

Installazione ALL'APERTO

LEGENDA


- PS: pozzetto di scarico dell'acqua dotato di griglia
 PE: pozzetto elettrico di uscita dei cavi di alimentazione
 LS: Larghezza soletta di calcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm
 SCA: Soletta di calcestruzzo armato di fondazione della vasca
 HS: Spessore soletta di calcestruzzo armato di fondazione della vasca; minimo: 15 cm
 DP: Distanza pozzetti dalla soletta di calcestruzzo armato: minimo 15 cm

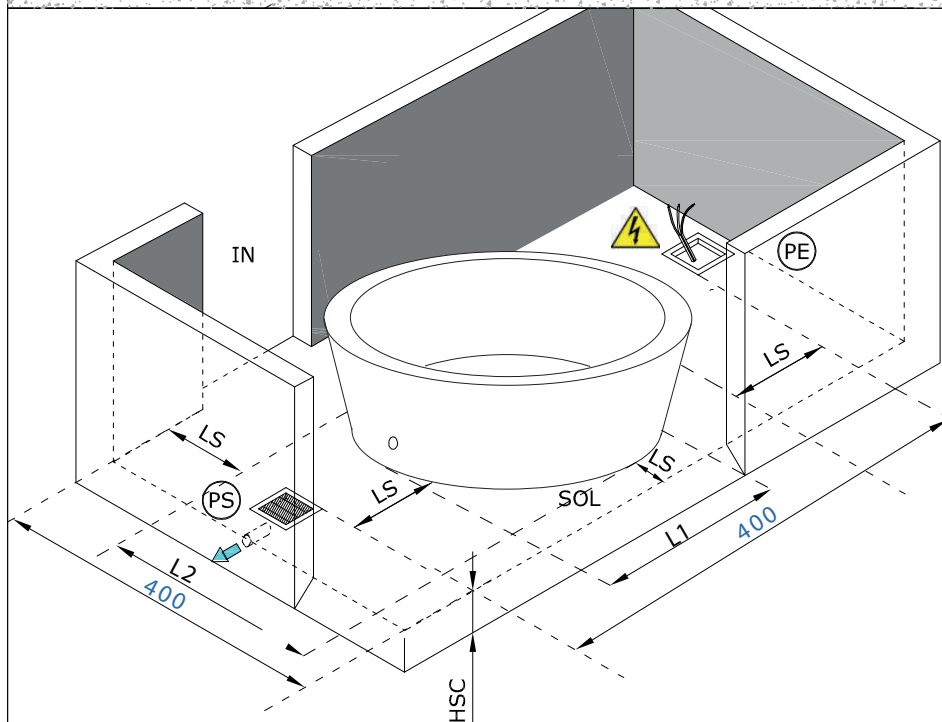

Installazione IN UN LOCALE

- SOL: Solaio di posa della vasca.
 IN: Ingresso locale.
 HSC: Spessore solaio di calpestio e posa della minipiscina
 LS: Larghezza soletta di calcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

In caso di installazione della SPA su un solaio di interpiano oppure su un solaio di piano non a contatto con il terreno verificare che la portata del solaio sia compatibile con il peso unitario della SPA riportato nella tabella del paragrafo 3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE

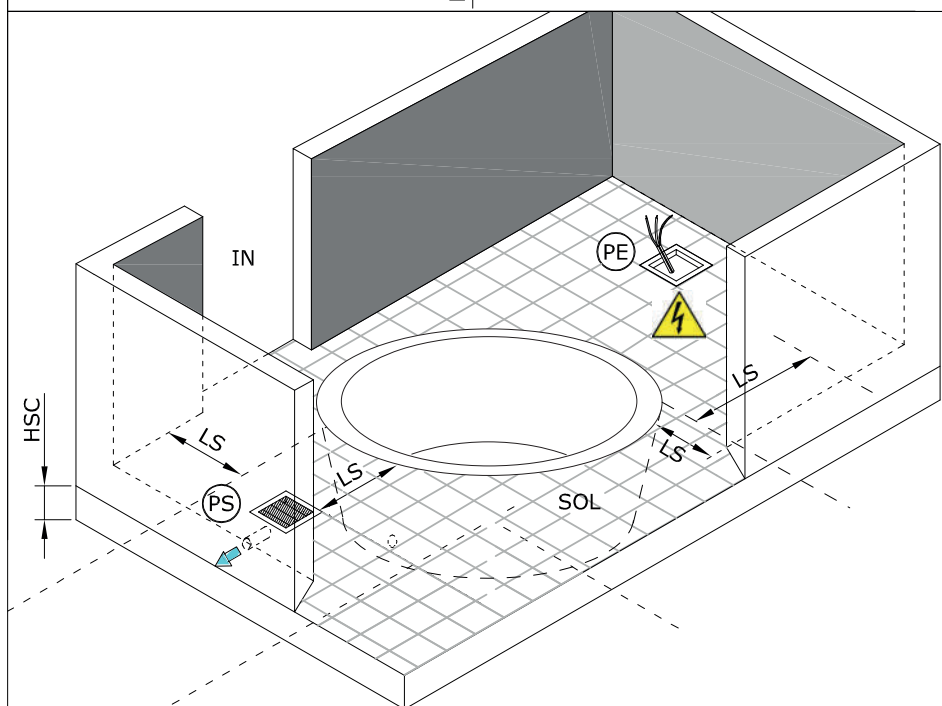

Installazione AD INCASSO

LEGENDA

- SOL: Solaio di posa della vasca.
 IN: Ingresso locale.
 HSC: Spessore solaio di calpestio e posa della minipiscina
 LS: Larghezza soletta di calcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

Verificare che la copertura del cunicolo sia conforme alle NTC2008

In caso di installazione della SPA su un solaio di interpiano oppure su un solaio di piano non a contatto con il terreno verificare che la portata del solaio sia compatibile con il peso unitario della SPA riportato nella tabella del paragrafo 3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE