

Descrizione / Description :

Minipiscina Spa

Spa mini pool

2100x2100xh900 mm _Cod: AQUAM3382



Dotazione / Equipment :



Cromoterapia
Chromotherapy




Scaletta
Steps



Copertura termica
Thermal cover

Disegno Tecnico / Technical Drawings :

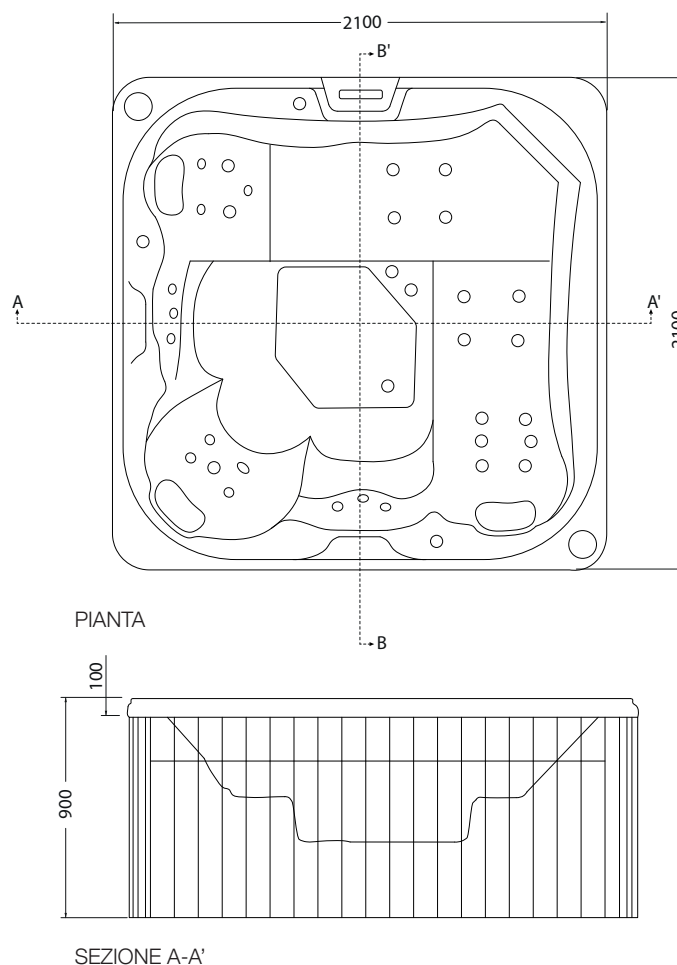

Caratteristiche / Characteristics :

Tipologia / Typology : Minipiscina Spa

Dimensioni / Dimension : 2100x2100xh900 mm

Peso / Weight : 229 Kg

Litri / Liters : 1300 Lt

Finiture monocolore / Total color finishes :



Esterno: finitura legno brown

Interno: bianco

External: brown wood finish

Internal: white

Plus :



Sedute:n.3
Seats:n.3



Cuscini:n.3
Cushions:n.3



Getti:n.32
Water jets: n.32



Ozonoterapia
Ozone therapy



Requisiti minimi:
4500 Kw, 230 V
Amperage configuration:
4500 Kw, 230 V



Struttura in metallo
Metal structure



Riscaldatore: 3 Kw
Water heater: 3 Kw



Bluetooth & Speaker



Lettini:n.2
Loungers:n.2

Isolamento termico
Isolation polyfoam

Descrizione

Minipiscina Spa
2010x2010xh900 mm _Cod: AQUAM3382




Informazioni generali di sicurezza

ATTENZIONE!!

La responsabilità del Costruttore decade nel caso in cui non siano rispettate completamente tutte le prescrizioni riportate in queste pagine e/o nel caso in cui la componentistica elettrica della SPA venga manomessa o sostituita con ricambi non originali o non riconosciuti dal Costruttore.

1: LAYOUT GENERALE

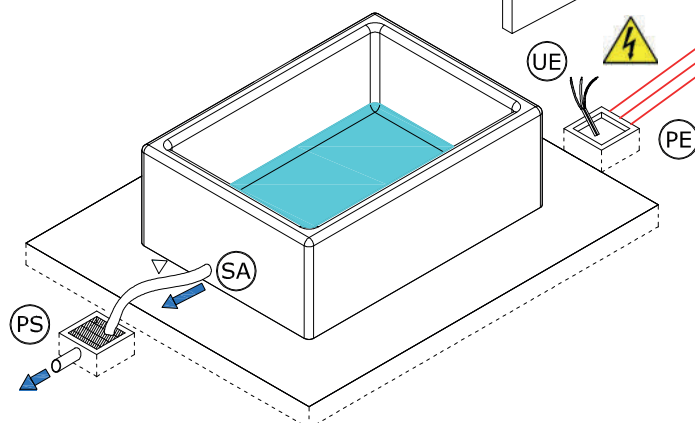

ATTENZIONE!!

Accertarsi che l'impianto elettrico cui ci si collega sia conforme alle norme CEI e protetto da un interruttore differenziale funzionante. Accertarsi poi che l'impianto di messa a terra sia efficiente e conforme alle norme CEI. L'impianto elettrico dell'idromassaggio deve essere collegato in modo permanente alla rete elettrica e deve essere controllato da un interruttore omnipolare con apertura dei contatti di almeno 3 mm con un potere di interruzione adeguato alla SPA e posizionato lontano da possibili spruzzi d'acqua. Per il passaggio del cavo elettrico predisporre un corrugato nella soletta di calcestruzzo.

CA: Carico Acqua
1,5"

SA: Scarico Acqua
1,5"


PS: Pozzetto di
Scarico Acqua
con griglia

ID: Interruttore
differenziale +
omnipolare

UE: Allaccio Elettrico
IPX5

Cavo di alimentazione:
Usare un cavo tipo H05
a 3 conduttori e di
sezione adeguata all'
assorbimento potenza
della SPA (consultare la
tabella del paragrafo
3: INFORMAZIONI
TECNICHE GENERALI
DELLE VASCHE)


2: SCARICO ACQUA

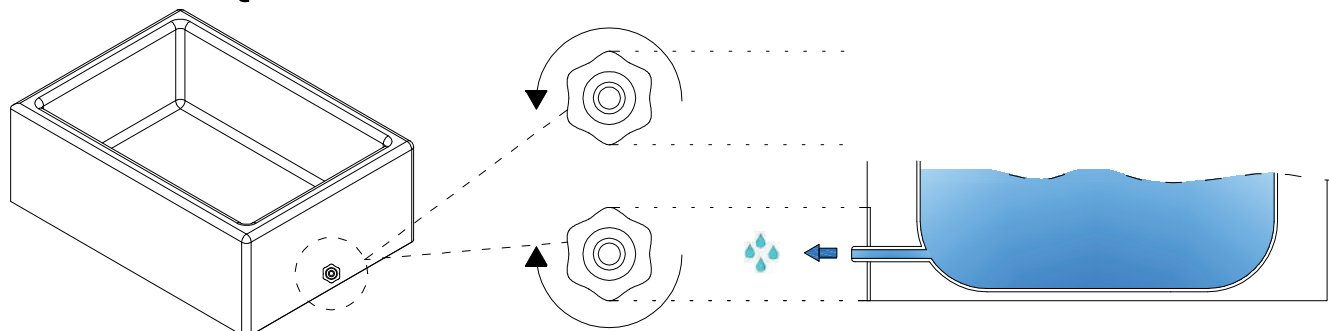

3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE

COLACRIL	DIMENSIONI E PESI							IMPIANTO ELETTRICO					
	n° max persone	L1 (m)	L2 (m)	Peso Spa	Litri di acqua	Peso totale		Tensione alimentaz.	Freq. (Hz)	Potenza elettrica assorbita			
										Riscald.	Motori Whirlpool	Motore Airpool	Potenza totale
AQUAM	5	2,0	2,0	229	1300	1529		220 V	50	3 KW	2,25 KW (n°1 motore)	-	5,50 KW


4: INSTALLAZIONE: L'installazione va eseguita da personale qualificato nel rispetto delle norme CEI e delle disposizioni nazionali relativi agli impianti elettrici civili ed industriali. Prima di effettuare i collegamenti elettrici l'installatore deve verificare personalmente la presenza della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico a cui sta collegando la SPA (legge 46 / 90)

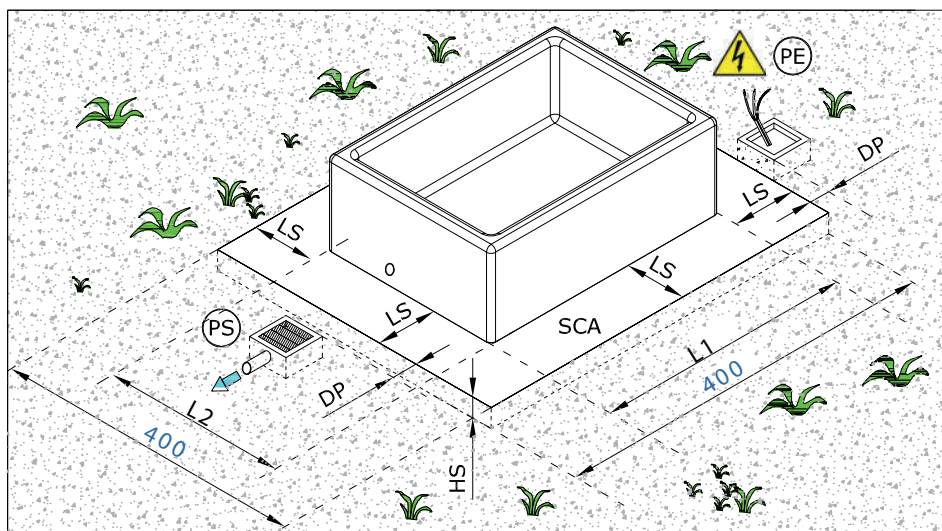

Installazione **ALL'APERTO**

LEGENDA


- PS: pozzetto di scarico dell'acqua dotato di griglia
 PE: pozzetto elettrico di uscita dei cavi di alimentazione
 LS: Larghezza soletta di scalcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm
 SCA: Soletta di calcestruzzo armato di fondazione della vasca
 HS: Spessore soletta di calcestruzzo armato di fondazione della vasca; minimo: 15 cm
 DP: Distanza pozzetti dalla soletta di calcestruzzo armato: minimo 15 cm

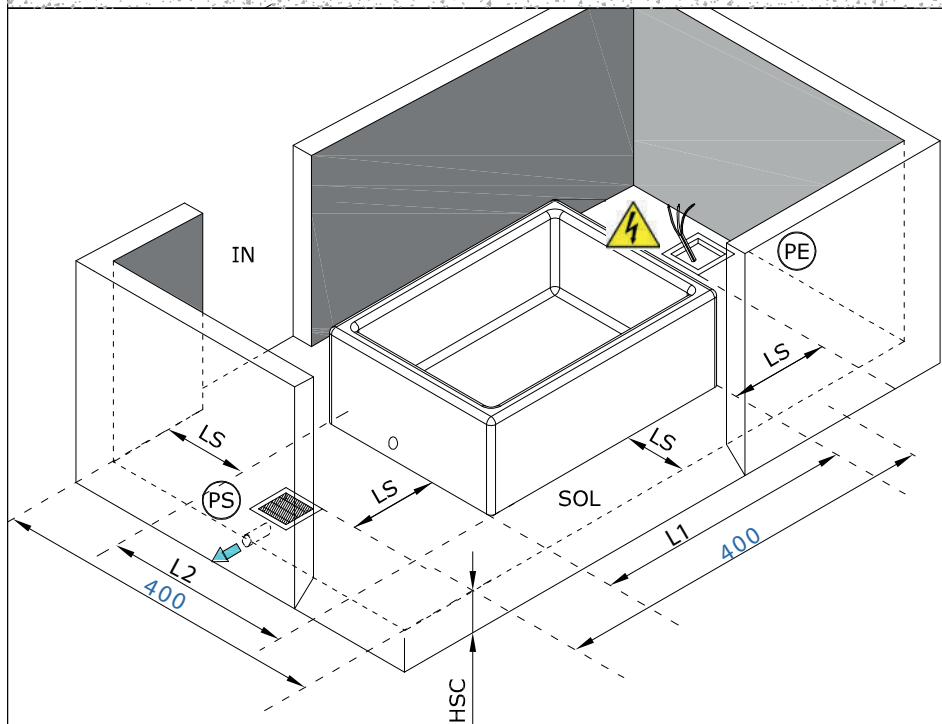

Installazione **IN UN LOCALE**

- SOL: Solaio di posa della vasca.
 IN: Ingresso locale.
 HSC: Spessore solaio di calpestio e posa della minipiscina
 LS: Larghezza soletta di scalcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

In caso di installazione della SPA su un solaio di interpiano oppure su un solaio di piano non a contatto con il terreno verificare che la portata del solaio sia compatibile con il peso unitario della SPA riportato nella tabella del paragrafo 3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE

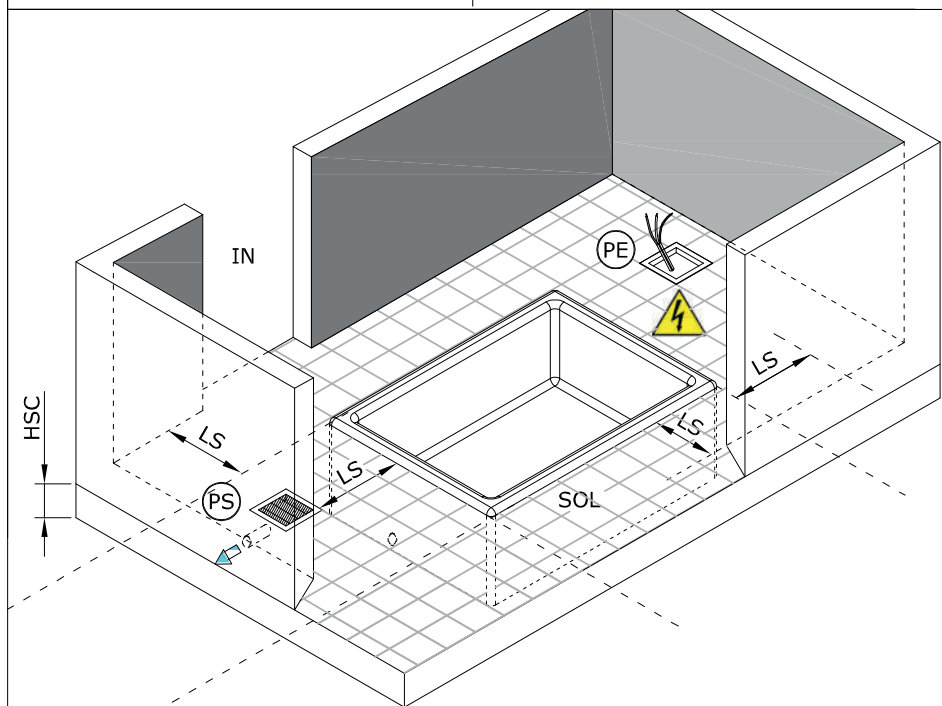

Installazione **AD INCASSO**

LEGENDA

- SOL: Solaio di posa della vasca.
 IN: Ingresso locale.
 HSC: Spessore solaio di calpestio e posa della minipiscina
 LS: Larghezza soletta di scalcestruzzo intorno alla vasca: minimo 100 cm

Verificare che la copertura del cunicolo sia conforme alle NTC2008

In caso di installazione della SPA su un solaio di interpiano oppure su un solaio di piano non a contatto con il terreno verificare che la portata del solaio sia compatibile con il peso unitario della SPA riportato nella tabella del paragrafo 3: INFORMAZIONI TECNICHE GENERALI DELLE VASCHE